

# Tekniskt datablad

Kanal, typ WDK 80170

Artikelnummer: 6191304



Vägginstallationskanal som kanalunderdel med bottenhål och passande kanalöverdel.

4 överdelsslämmor inklusive

Lockslämman kan justeras på hela kanallängden



**PVC** Polyvinylklorid

## Huvuddata


|                                                      |                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                        | 6191304                               |
| Typ                                                  | WDK80170RW                            |
| Beteckning 1                                         | Kabelkanal                            |
| Beteckning 2                                         | med skruvhål                          |
| Tillverkare:                                         | OBO                                   |
| Dimension                                            | 80x170x2000                           |
| Färg                                                 | helvit; RAL 9010                      |
| Material                                             | Polyvinylklorid                       |
| Minsta förpackningsenhet                             | 8                                     |
| Förpackningsenhet                                    | Meter                                 |
| Vikt                                                 | 214 kg                                |
| Viktenhet                                            | kg/100 st                             |
| CO <sub>2</sub> -avtryck (GWP) från vägga till grind | 4,4328 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Meter |

# Tekniskt datablad

Kanal, typ WDK 80170

Artikelnummer: 6191304

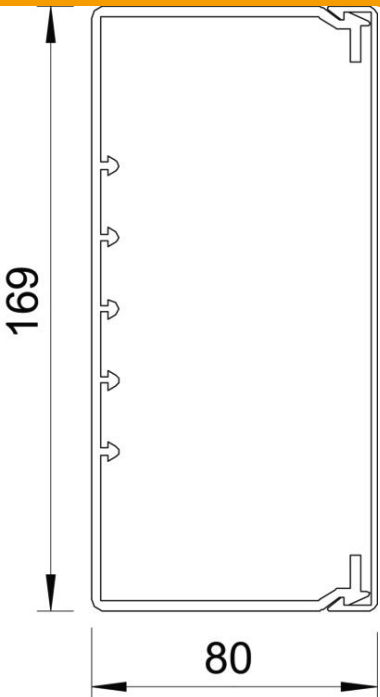

| Mått                                                                               |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | Längd    |
|                                                                                    | 2 000 mm |
|                                                                                    | Bredd    |
|                                                                                    | 170 mm   |
|                                                                                    | Höjd     |
|                                                                                    | 80 mm    |

| Teknisk data                                                      |                       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Antal fasta skiljeväggar                                          | 0                     |
| Antal ledningar EKK 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (utan dosa) | 64                    |
| Antal ledningar NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> Ø 11,5 mm (utan dosa) | 53                    |
| Antal ledningar NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 12,0 mm (utan dosa) | 49                    |
| Antal instickbara skiljeväggar                                    | 2                     |
| Utförande lock för kabelkanaler                                   | lös                   |
| fastsättningstyp                                                  | Bottenperforering     |
| Brandsäker installation / funktionsgaranti                        | nej                   |
| Halogenfri                                                        | nej                   |
| Kabelklammer                                                      | ja                    |
| Kanalförbindning                                                  | nej                   |
| Leverans på rulle                                                 | nej                   |
| Tvårsnitt                                                         | 11108 mm <sup>2</sup> |
| Kapslingsklasser                                                  | IP30                  |
| skyddsfolie                                                       | nej                   |
| Skyddsklass IK-kod                                                | IK04                  |
| Temperaturanvändningsområde max.                                  | 60 °C                 |
| Temperaturanvändningsområde min.                                  | -5 °C                 |