

# Tekniskt datablad

Kanal, typ WDKH 20020

Artikelnummer: 6175400



Kanalöverdel och -underdel med golvhål av halogenfri plast.  
Observera vid installationen att endast halogenfria tillbehörs- och fästmaterial får användas.



Polykarbonat/akrylnitril-butadien-styrol

## Huvuddata

|                                        |                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Artikelnummer                          | 6175400                                  |
| Typ                                    | WDKH-20020RW                             |
| Beteckning 1                           | Kabelkanal                               |
| Beteckning 2                           | halogenfri                               |
| Tillverkare:                           | OBO                                      |
| Dimension                              | 20x20x2000                               |
| Färg                                   | helvit; RAL 9010                         |
| Material                               | Polykarbonat/akrylnitril-butadien-styrol |
| Minsta förpackningsenhet               | 48                                       |
| Förpackningsenhet                      | Meter                                    |
| Vikt                                   | 8,8 kg                                   |
| Viktenhet                              | kg/100 st                                |
| CO-avtryck (GWP) från vagga till grind | 0,5277 kg COe / 1 Meter                  |


# Tekniskt datablad

Kanal, typ WDKH 20020

Artikelnummer: 6175400



## Mått

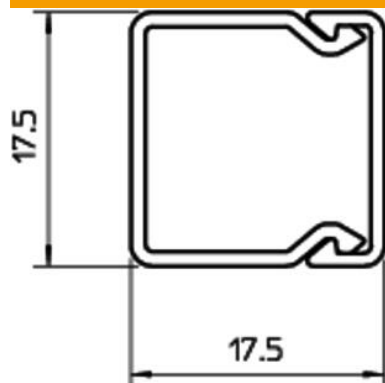

|       |          |
|-------|----------|
| Längd | 2 000 mm |
| Bredd | 17,4 mm  |
| Höjd  | 17,4 mm  |

## Teknisk data

|                                                                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Antal fasta skiljeväggar                                             | 0                   |
| Antal ledningar EKK 3 x 1,5 mm <sup>2</sup><br>Ø 10,5 mm (utan dosa) | 1                   |
| Antal instickbara skiljeväggar                                       | 0                   |
| Utförande lock för kabelkanaler                                      | lös                 |
| fastsättningstyp                                                     | Bottenperforering   |
| Bottenperforering                                                    | med golvhål         |
| Brandsäker installation / funkti-<br>onsgaranti                      | nej                 |
| Halogenfri                                                           | ja                  |
| Kabelklammer                                                         | nej                 |
| Kanalförbindning                                                     | nej                 |
| Leverans på rulle                                                    | nej                 |
| Tvårsnitt                                                            | 220 mm <sup>2</sup> |
| Kapslingsklasser                                                     | IP30                |
| skyddsfolie                                                          | nej                 |
| Skyddsklass IK-kod                                                   | IK07                |
| Temperaturanvändningsområde<br>max.                                  | 90 °C               |
| Temperaturanvändningsområde<br>min.                                  | -5 °C               |