

# Tekniskt datablad

Ändstycke, för kanal typ WDKH 60150

Artikelnummer: 6175570



Slutstycke för förslutning av halogenfria WDKH-kanaler i kanaländarna.



Polykarbonat/akrylnitril-butadien-styrol

## Huvuddata

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Artikelnummer            | 6175570                                  |
| Typ                      | WDKH-E60150RW                            |
| Beteckning 1             | Ändstycke                                |
| Beteckning 2             | halogenfri                               |
| Tillverkare:             | OBO                                      |
| Dimension                | 60x150mm                                 |
| Färg                     | helvit; RAL 9010                         |
| Material                 | Polykarbonat/akrylnitril-butadien-styrol |
| Minsta förpackningsenhet | 10                                       |
| Förpackningsenhet        | Styck                                    |
| Vikt                     | 3,613 kg                                 |
| Viktenhet                | kg/100 par                               |


# Tekniskt datablad

Ändstycke, för kanal typ WDKH 60150

Artikelnummer: 6175570



## Mått

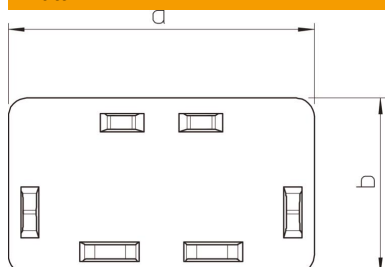

|        |         |
|--------|---------|
| Längd  | 27,5 mm |
| Bredd  | 150 mm  |
| Höjd   | 60 mm   |
| Mått a | 150 mm  |
| Mått b | 60 mm   |

## Teknisk data

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Utförande                                  | vänster/höger |
| fastsättningstyp                           | snäppbar      |
| Brandsäker installation / funktionsgaranti | nej           |
| Kapslingsklasser                           | IP30          |
| skyddsfolie                                | ja            |
| Skyddsklass IK-kod                         | IK07          |
| Temperaturanvändningsområde max.           | 90 °C         |
| Temperaturanvändningsområde min.           | -5 °C         |