


# Tekniskt datablad

## Kåpa för utvändigt hörn, för kanal typ WDK 40110

Artikelnummer: 6021700

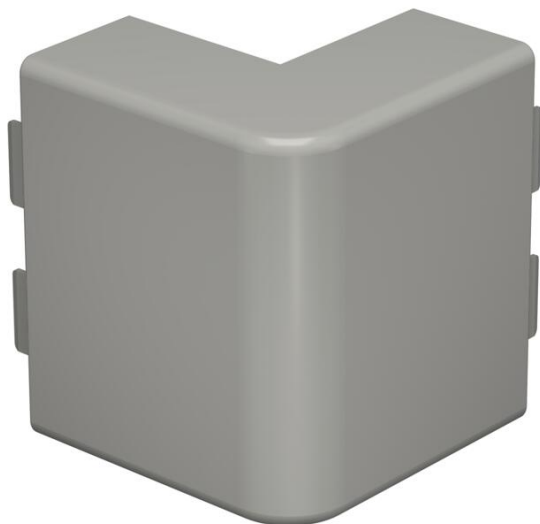

Kåpa för utvändigt hörn för riktningsändring av WDK-kanalerna.  
Tillbehören är generellt utformade som kåpdelar.



**PVC** Polyvinylklorid

### Huvuddata

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                          | 6021700                  |
| Typ                                    | WDK HA40110GR            |
| Beteckning 1                           | Ytterhörn                |
| Tillverkare:                           | OBO                      |
| Dimension                              | 40x110mm                 |
| Färg                                   | stengrå; RAL 7030        |
| Material                               | Polyvinylklorid          |
| Minsta förpackningsenhet               | 2                        |
| Förpackningsenhet                      | Styck                    |
| Vikt                                   | 13,5 kg                  |
| Viktenhet                              | kg/100 par               |
| CO2-avtryck (GWP) från vagg till grind | 0,3114 kg CO2e / 1 Styck |


# Tekniskt datablad

Kåpa för utvändigt hörn, för kanal typ WDK 40110

Artikelnummer: 6021700



## Mått

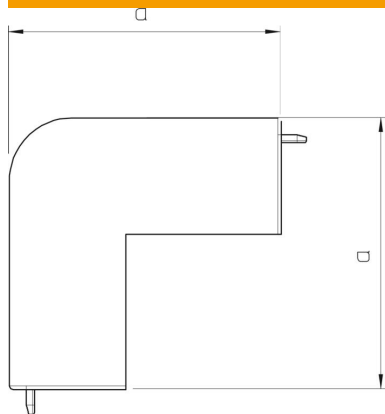

|        |        |
|--------|--------|
| Längd  | 100 mm |
| Bredd  | 110 mm |
| Höjd   | 40 mm  |
| Mått a | 100 mm |
| Mått H | 110 mm |

## Teknisk data

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| Utförande                                  | Kåpformdel |
| fastsättningstyp                           | snäppbar   |
| Brandsäker installation / funktionsgaranti | nej        |
| för kanalmått                              | 40 x 110   |
| Halogenfri                                 | nej        |
| Kanaldjup                                  | 40 mm      |
| Kapslingsklasser                           | IP30       |
| skyddsfolie                                | nej        |
| Skyddsklass IK-kod                         | IK04       |
| självsläckande                             | ja         |
| Temperaturanvändningsområde max.           | 60 °C      |
| Temperaturanvändningsområde min.           | -5 °C      |
| Vinkelområde max.                          | 90 mm      |
| Vinkelområde min.                          | 90 mm      |