


# Tekniskt datablad

## T-styckkåpa, för kanal typ WDK 25025

Artikelnummer: 6192483



T-stycke för riktningsändring av WDK-kanalerna.  
Tillbehören är generellt utformade som kåpdelar.

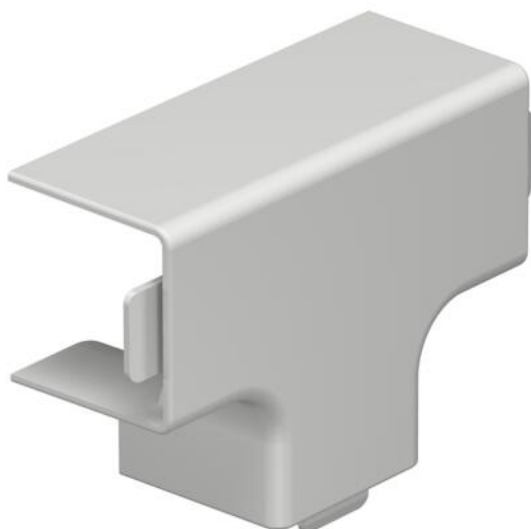

**PVC** Polyvinylklorid

### Huvuddata

|                                                      |                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                        | 6192483                               |
| Typ                                                  | WDK HT25025RW                         |
| Beteckning 1                                         | T-stycke                              |
| Tillverkare:                                         | OBO                                   |
| Dimension                                            | 25x25mm                               |
| Färg                                                 | helvit; RAL 9010                      |
| Material                                             | Polyvinylklorid                       |
| Minsta förpackningsenhet                             | 4                                     |
| Förpackningsenhet                                    | Styck                                 |
| Vikt                                                 | 1,171 kg                              |
| Viktenhet                                            | kg/100 par                            |
| CO <sub>2</sub> -avtryck (GWP) från vagga till grind | 0,0582 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Styck |


# Tekniskt datablad

## T-styckkåpa, för kanal typ WDK 25025

Artikelnummer: 6192483



### Mått

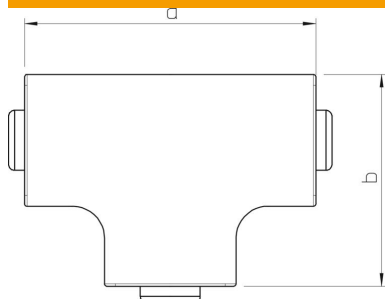

|        |       |
|--------|-------|
| Längd  | 68 mm |
| Bredd  | 25 mm |
| Höjd   | 25 mm |
| Mått a | 68 mm |
| Mått b | 48 mm |
| Mått H | 25 mm |

### Teknisk data

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| Utförande                                  | Kåpformdel |
| fastsättningstyp                           | snäppbar   |
| Brandsäker installation / funktionsgaranti | nej        |
| för kanalmått                              | 25 x 25    |
| Halogenfri                                 | nej        |
| Kanaldjup                                  | 25 mm      |
| Kapslingsklasser                           | IP30       |
| skyddsfolie                                | nej        |
| Skyddsklass IK-kod                         | IK04       |
| Temperaturanvändningsområde max.           | 60 °C      |
| Temperaturanvändningsområde min.           | -5 °C      |