


Tekniskt datablad

Lock för T-stycke (DD)

Artikelnummer: 6231667

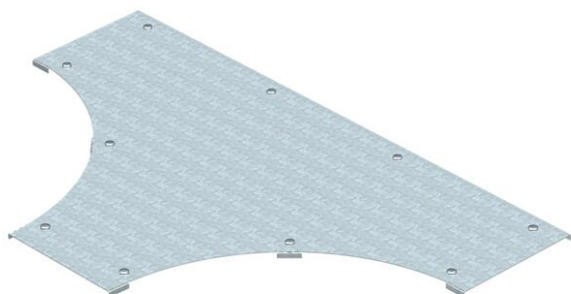

Med förmonterade vridreglar.

På grund av den utifrån monterade förbindningen är tillbehörets lock 300 mm kortare än motsvarande tillbehör. Ta hänsyn till detta när sträckningselement installeras.




St Stål

DD bandförzinkad zink/aluminium, double dip

Huvuddata

| | |
|--|--|
| Artikelnummer | 6231667 |
| Typ | WDTRL 200 DD |
| Beteckning 1 | Lock T-stycke |
| Beteckning 2 | förstärkt kabelstege110/160 |
| Tillverkare: | OBO |
| Dimension | B200mm |
| Färg | zink |
| Material | Stål |
| Yta | bandförzinkad zink/aluminium, double dip |
| Ytstandard | DIN EN 10346 |
| Minsta förpackningsenhet | 1 |
| Förpackningsenhet | Styck |
| Vikt | 400 kg |
| Viktenhet | kg/100 par |
| CO2-avtryck (GWP) från vaggva till grind | 16,2959 kg CO2e / 1 Styck |

Mått

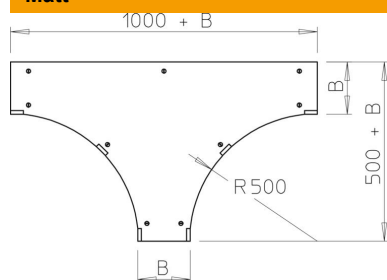

| | |
|--------------|--------|
| Bredd | 200 mm |
| Plättjocklek | 1 mm |
| Mått B | 200 mm |
| Mått H | 15 mm |

Tekniskt datablad

Lock för T-stycke (DD)

Artikelnummer: 6231667



Teknisk data

| | |
|------------------------|-----------|
| Antal vridreglar | 9 St. |
| fastsättningstyp | Vridregel |
| Avsedd för kabelstege | ja |
| Lämplig för kabelränna | ja |
| Materialtjocklek | 1 mm |
| Rostfritt stål, betat | nej |