

Tekniskt datablad

Självbärande kabelstege WKLG 110 FS

Artikelnummer: 6311020



Självbärande kabelstege med perforerad sidogavel med 110 mm sidhöjd. Fast-sättning av kablar och ledningar med bygelhållare typ 2056.
Tillhörande skarvförbindningar typ WRVL 110 beställs separat.
Magnetisk skärmdämpning utan lock 10 dB, med lock 15 dB.



St	Stål
FS	sendzimirförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6311020
Typ	WKLG 1150 FS
Beteckning 1	Förstärkt kabelstege
Beteckning 2	perforerad sidogavel
Tillverkare:	OBO
Dimension	110x500x6000
Färg	zink
Material	Stål
Yta	sendzimirförzinkad
Ytstandard	DIN EN 10346
Minsta förpackningsenhet	6
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	628,833 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO2-avtryck (GWP) från vagga till grind	15,8002 kg COe / 1 Meter


Tekniskt datablad

Självbärande kabelstege WKLG 110 FS

Artikelnummer: 6311020



Mått

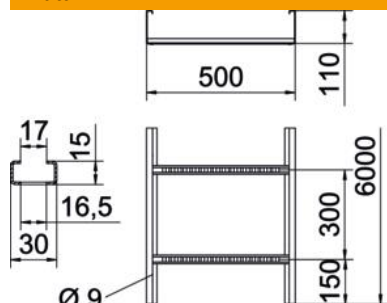


Mått	110 x 500
Längd	6 000 mm
Bredd	500 mm
Höjd	110 mm
Mått B	500 mm
Mått L	6 000 mm
Mellanrumsmått stegpinne	17,00

Teknisk data

Utförande stegpinnar	Hålad profil
Utförande sidogavel	Profil (öppen)
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Tvårsnitt	471 cm ²
Tvårsnitt	47100 mm ²
Rostfritt stål, betat	nej
Sidohållning	ja
Utförande med brett spann	ja
Gaveltjocklek	2 mm

Belastning

tillämpliga stöдавstånd min.	3 m
tillämpliga stöдавstånd max.	7 m
Konsolavstånd 3,0 m	2,9 kN/m
Konsolavstånd 3,5 m	2,48 kN/m
Konsolavstånd 4,0 m	2,1 kN/m
Konsolavstånd 4,5 m	1,78 kN/m
Konsolavstånd 5,0 m	1,5 kN/m
Konsolavstånd 6,0 m	1 kN/m
Konsolavstånd 7,0 m	0,7 kN/m

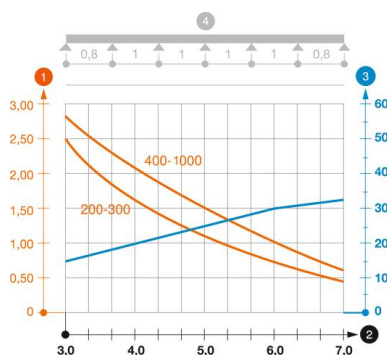

Belastningsdiagram självbärande kabelstege typ WKLG 110

- 1 Tillåten belastning i kN/m
 - 2 Stödbredd i m
 - 3 Gavelböjning i mm vid tillåtna kN/m
 - 4 Belastningskurva vid testning
- Belastningskurva med kabelränna-/ledningsbredd i mm
- Sidböjningskurva beroende på konsolavstånd