

Tekniskt datablad

Självbärande kabelränna WKSG 110 FS

Artikelnummer: 6098111



Självbärande kabelrännsystem, perforerat, med sidhöjd 110 mm.
Tillhörande skarvförbindningar typ WRVL 110 beställs separat.
Magnetisk skärmdämpning utan lock 20 dB, med lock 50 dB.



St	Stål
FS	sendzimirförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6098111
Beteckning 1	Kabelränna/självbärande
Beteckning 2	perforerad, falsad botten
Tillverkare:	OBO
Dimension	110x200x6000
Färg	zink
Material	Stål
Yta	sendzimirförzinkad
Ytstandard	DIN EN 10346
Minsta förpackningsenhet	6
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	712,61 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO-avtryck (GWP) från vaggan till grind	17,3239 kg CO ₂ e / 1 Meter


Tekniskt datablad

Självbärande kabelränna WKSG 110 FS

Artikelnummer: 6098111



Mått




Mått	200 x 110
Längd	6 000 mm
Bredd	200 mm
Höjd	110 mm
Plåttjocklek	2 mm
Mått B	200 mm
Mått H	10 mm
Mått L	6 000 mm

Teknisk data

Utförande förbindning	utan förbindning
Fastsättningstyp montage-system	Golv Tak Vägg
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Monteringshål i botten	ja
Tvårsnitt	202 cm ²
Tvårsnitt	20200 mm ²
Rostfritt stål, betat	nej
Sidohålning	ja
Utförande med brett spann	ja
Magnetisk skärmdämpning med lock	50 dB
Magnetisk skärmdämpning utan lock	20 dB
Användbar längd	6000 mm
Typ av förbindelse för kabelhållarsystem	skruvad

Belastning

tillåmpliga stöдавstånd min.	3 m
tillåmpliga stöдавstånd max.	8 m
Konsolavstånd 3,0 m	2,5 kN/m
Konsolavstånd 3,5 m	2,01 kN/m
Konsolavstånd 4,0 m	1,6 kN/m
Konsolavstånd 4,5 m	1,32 kN/m
Konsolavstånd 5,0 m	1,1 kN/m
Konsolavstånd 6,0 m	0,75 kN/m
Konsolavstånd 7,0 m	0,45 kN/m
Konsolavstånd 8,0 m	0,2 kN/m

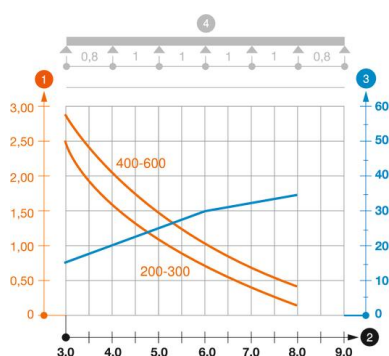

Belastningsdiagram

- 1 Tillåten belastning i kN/m
- 2 Stödbredd i m
- 3 Gavelböjning i mm vid tillåtna kN/m
- 4 Belastningskurva vid testning
- Belastningskurva med kabelränna/-ledningsbredd i mm
- Sidböjningskurva beroende på konsolavstånd