

T-stycke, horisontellt, för alla självbärande kabelstegar med sidhöjd 160 mm. För ytterligare stabilisering ska konsol användas i detta område.




|           |               |
|-----------|---------------|
| <b>St</b> | Stål          |
| <b>FT</b> | varmförzinkad |

#### Huvuddata

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer                           | 6229778                     |
| Typ                                     | WLT 1660 FT                 |
| Beteckning 1                            | T-stycke                    |
| Beteckning 2                            | för förstärkt kabelstege160 |
| Tillverkare:                            | OBO                         |
| Dimension                               | 160x600                     |
| Färg                                    | zink                        |
| Material                                | Stål                        |
| Yta                                     | varmförzinkad               |
| Ytstandard                              | DIN EN ISO 1461             |
| Minsta förpackningsenhet                | 1                           |
| Förpackningsenhet                       | Styck                       |
| Vikt                                    | 3040 kg                     |
| Viktenhet                               | kg/100 par                  |
| CO2-avtryck (GWP) från vagga till grind | 87,0869 kg CO2e / 1 Styck   |

#### Mått

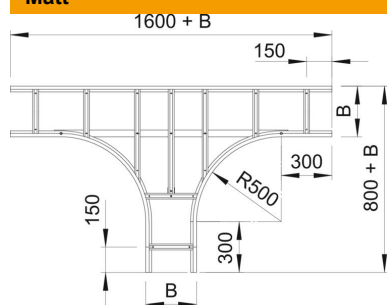

|        |        |
|--------|--------|
| Bredd  | 600 mm |
| Höjd   | 160 mm |
| Mått B | 600 mm |
| Mått R | 500 mm |

# Tekniskt datablad

T-stycke 160 FT

Artikelnummer: 6229778



## Teknisk data

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Utförande stegpinnar                       | Ohålad profil  |
| Utförande sidogavel                        | flata profiler |
| Brandsäker installation / funktionsgaranti | nej            |
| Rostfritt stål, betat                      | nej            |
| Utförande med brett spann                  | ja             |
| Gaveltjocklek                              | 2 mm           |