



- För separat uppförande av åskledare
- Passar för isFang åskledarstativ typ isFang 3B-100/150
- Passar för vindlaster enligt Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4
- För installation på byggnad med fäste isFang
- OBO isCon®-ledare kan fästas med hjälp av tillbehör
- Passar för utanpåliggande isCon® ledare
- Stativrör av aluminium
- Mittdel av glasfiberarmerad plast (GFK)
- Fångstspets av aluminium



Glasfiberförstärkt plast

Huvuddata

Artikelnummer	5408943
Beteckning 1	Uppfångare, isolerad
Tillverkare:	OBO
Dimension	4000mm
Färg	ljusgrå
Material	Glasfiberförstärkt plast
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	580 kg
Viktenhet	kg/100 par


Tekniskt datablad

Isolerad uppfångare

Artikelnummer: 5408943



Mått

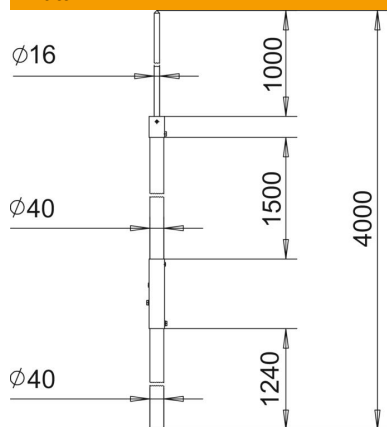

Längd	4 000 mm
Mått A	1 240 mm
Mått B	1 000 mm
Mått D min.	40 mm
Mått H	1 500 mm

Teknisk data

Anslutning	Rundledare
Utförande	Uppfångare
Högspänningståligt isolerat utförande	ja