



- För separat uppförande av åskledare
- Passar för isFang åskledarstativ typ isFang 3B-100/150
- Passar för vindlaster enligt Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4
- För installation på byggnad med fäste isFang
- OBO isCon®-ledare kan fästas med hjälp av tillbehör
- Passar för utanpåliggande isCon® ledare
- Stativrör av aluminium
- Mittdel av glasfiberarmerad plast (GFK)
- Fångstspets av aluminium



**GFK** Glasfiberförstärkt plast

#### Huvuddata

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer            | 5408947                  |
| Beteckning 1             | Uppfångare, isolerad     |
| Tillverkare:             | OBO                      |
| Dimension                | 6000mm                   |
| Färg                     | ljusgrå                  |
| Material                 | Glasfiberförstärkt plast |
| Minsta förpackningsenhet | 1                        |
| Förpackningsenhet        | Styck                    |
| Vikt                     | 600 kg                   |
| Viktenhet                | kg/100 par               |


# Tekniskt datablad

## Isolerad uppfångare

Artikelnummer: 5408947



### Mått

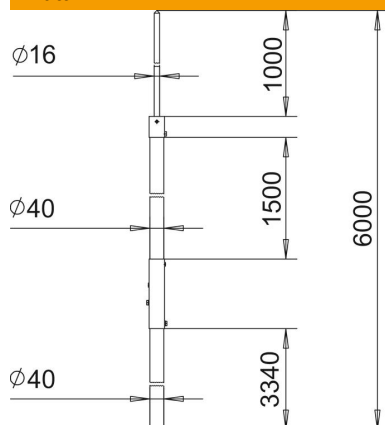

|             |          |
|-------------|----------|
| Längd       | 6 000 mm |
| Mått A      | 3 340 mm |
| Mått B      | 1 000 mm |
| Mått D min. | 40 mm    |
| Mått H      | 1 500 mm |

### Teknisk data

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Anslutning                            | Rundledare |
| Utförande                             | Uppfångare |
| Högspänningståligt isolerat utförande | ja         |