

Skenanslutningen används som förlängning för installationsskena MS4141. Den här förbindningen kan färdigställas enkelt och säkert på plats eller tillverkas i förväg på en verkstad.

Det är garanterat att det inte finns någon svag punkt i skenkopplingens område. De statiska värdena för monteringsskenan gäller.

Leveransomfattning:
Hållarplatta, typ 4141 och lämpliga sexkantskruvar är löst inneslutna.
Förskruvningar ingår



St	Stål
FT	varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	1123121
Typ	SVE 41 FT
Beteckning 1	Skenskarv
Beteckning 2	MS 41 profilskena
Tillverkare:	OBO
Dimension	100x4mm
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	10
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	42 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	1,1442 kg CO ₂ e / 1 Styck


Tekniskt datablad

Skenanslutning SV med 3 hål FT

Artikelnummer: 1123121



Mått

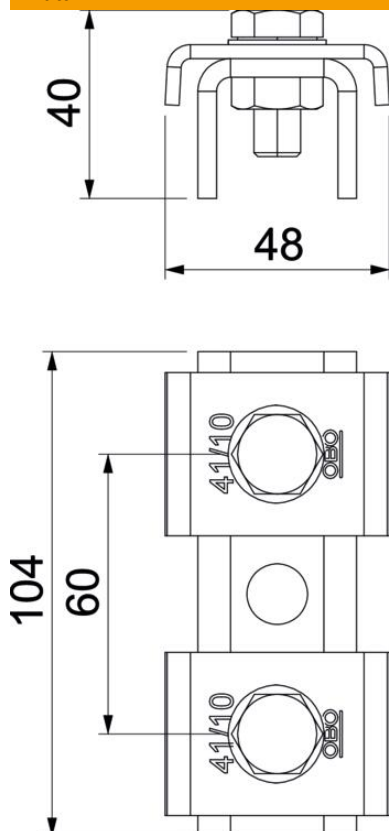

Längd	100 mm
Bredd	47 mm
Höjd	39,4 mm

Teknisk data

Typ av perforering	Perforerad baksida
Utförande	perforerad
Utförande	Utvändig förbindning
Borrhålsavstånd, centrum	60 mm
Passar för profilformer	U-profil
Hålstorlek	12
Materialtjocklek	4 mm
Med skruvtillbehör	ja
Profil	C-Profil
Uppfyller ROHS	ja
Rostfritt stål, betat	nej
Skårbredd	22 mm
Statiskt värde A	2,97 cm ²
Statiskt värde Iy	6,05 cm ⁴
Statiskt värde Iz	9,01 cm ⁴
Statiskt värde Wy	2,91 cm ³
Statiskt värde Wz	4,4 cm ³