



Kabelhållare med slagfot, plastmellanlägg av polypropylen. För lodrät och vågrät montering av 1 enkel kabel på C-profilskena. För slitsbredd 16–17 mm. Med 1-gängad skruv på tryckplåt, universellt sexkantsskruvhuvud storlek 10, med spår och krysspår. Avsedd för montering inomhus och utomhus. Användning av mothållsplåt rekommenderas.



A2 Rostfritt stål

2B polerad

Huvuddata


Artikelnummer	1186369
Typ	BS-H1-K-70 A2
Beteckning 1	Kabelhållare 2056
Tillverkare:	OBO
Dimension	64-70mm
Material	Rostfritt stål 1.4301
Yta	polerad
Ytstandard	
Minsta förpackningsenhet	15
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	18,2 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO2-avtryck (GWP) från vagga till grind	0,7657 kg CO2e / 1 Styck

Tekniskt datablad

Kabelhållare H-fot 1-vägs, plastmellanlägg, A2

Artikelnummer: 1186369

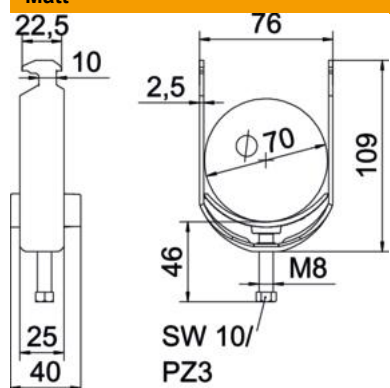

Mått																							
	<table><tr><td>Längd</td><td>25 mm</td></tr><tr><td>Bredd</td><td>76 mm</td></tr><tr><td>Höjd</td><td>109 mm</td></tr><tr><td>Plättjocklek</td><td>2,5 mm</td></tr><tr><td>Mått A</td><td>25 mm</td></tr><tr><td>Mått B</td><td>76 mm</td></tr><tr><td>Mått C</td><td>40 mm</td></tr><tr><td>Mått G (mm)</td><td>M8</td></tr><tr><td>Mått H</td><td>109 mm</td></tr><tr><td>Mått L</td><td>45 mm</td></tr><tr><td>Mått t</td><td>2,5 mm</td></tr></table>	Längd	25 mm	Bredd	76 mm	Höjd	109 mm	Plättjocklek	2,5 mm	Mått A	25 mm	Mått B	76 mm	Mått C	40 mm	Mått G (mm)	M8	Mått H	109 mm	Mått L	45 mm	Mått t	2,5 mm
Längd	25 mm																						
Bredd	76 mm																						
Höjd	109 mm																						
Plättjocklek	2,5 mm																						
Mått A	25 mm																						
Mått B	76 mm																						
Mått C	40 mm																						
Mått G (mm)	M8																						
Mått H	109 mm																						
Mått L	45 mm																						
Mått t	2,5 mm																						

Teknisk data	
Antal kablar/rör	1
för rördiameter max.	70 mm
för rördiameter min.	64 mm
för skena med skårbredd (med intervall) max.	17 mm
för skena med skårbredd (med intervall) min.	16 mm
Gänga	M8
Halogenfri	ja
Längd yttermått	40 mm
max. Åtdragningsmoment	5 Nm
Med plastdosa	ja
Monteringstyp	Profilskena
Uppfyller ROHS	ja
Skårbredd	10 mm
Spännvidd D max.	70 mm
Spännvidd D min.	64 mm
Tillsats yta	obehandlad
Tillsats material	rostfritt stål
Med mellanlägg	nej
Material i ränna	Plast
Materialkvalitet i ränna	Polypropen