



Kabelhållare med F-fot, metalltryckplåt med rundade kanter som skyddar kabeln. För lodrät och vågrät montering av 2 enkelkablar på plattjärn. Med 1-gängad skruv på tryckplåt, universellt sexkantsskruvhuvud storlek 10, med spår och krysspår. Avsedd för montering inomhus och utomhus. Flera kablar ska separeras med dubbelrännor. Användning av mothållsplåt rekommenderas.



|    |               |
|----|---------------|
| St | Stål          |
| FT | varmförzinkad |

#### Huvuddata

|                                                      |                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer                                        | 1187427                              |
| Typ                                                  | BS-F2-M-34 FT                        |
| Beteckning 1                                         | Kabelhållare 2056                    |
| Beteckning 2                                         | dubbel                               |
| Tillverkare:                                         | OBO                                  |
| Dimension                                            | 28-34mm                              |
| Material                                             | Stål                                 |
| Yta                                                  | varmförzinkad                        |
| Ytstandard                                           | DIN EN ISO 1461                      |
| Minsta förpackningsenhet                             | 50                                   |
| Förpackningsenhet                                    | Styck                                |
| Vikt                                                 | 9,616 kg                             |
| Viktenhet                                            | kg/100 par                           |
| CO <sub>2</sub> -avtryck (GWP) från vagga till grind | 0,285 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Styck |


# Tekniskt datablad

## Kabelhållare F-fot 2-vägs, metallmellanlägg, FT

Artikelnummer: 1187427



### Mått

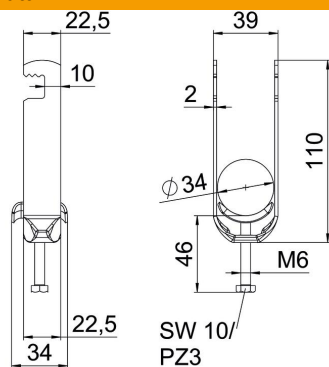

|              |         |
|--------------|---------|
| Längd        | 22,5 mm |
| Bredd        | 39 mm   |
| Höjd         | 110 mm  |
| Plättjocklek | 2 mm    |
| Mått A       | 22,5 mm |
| Mått B       | 39 mm   |
| Mått C       | 34 mm   |
| Mått G (mm)  | M6      |
| Mått H       | 110 mm  |
| Mått L       | 46 mm   |
| Mått t       | 2 mm    |

### Teknisk data

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Antal kablar/rör       | 2                  |
| för rördiameter max.   | 34 mm              |
| för rördiameter min.   | 28 mm              |
| Gänga                  | M6                 |
| Halogenfri             | ja                 |
| Längd yttermått        | 34 mm              |
| max. Åtdragningsmoment | 3 Nm               |
| Med metalldosa         | ja                 |
| Monteringstyp          | flata profiler     |
| Skårbredd              | 10 mm              |
| Spännvidd D max.       | 34 mm              |
| Spännvidd D min.       | 28 mm              |
| Tillsats yta           | varmförzinkad (FS) |
| Tillsats material      | Stål               |
| Med mellanlägg         | nej                |
| Material i ränna       | stål               |