


Tekniskt datablad

Avståndsklammer 733 G

Artikelnummer: 1362780

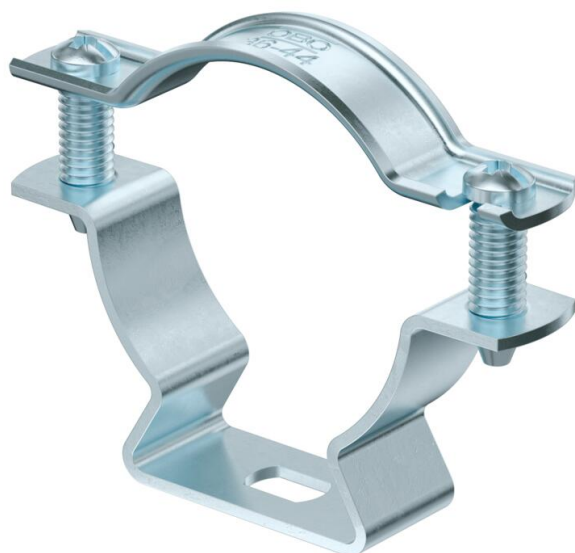

Hållare för montering av rör och kablar på väggar, tak och golv. Med självlåsande överdel. Fastsättning via avlångt hål.

Godkänd för funktionsgaranti enligt DIN 4102 Del 12, funktionsunderhållsklasserna E 30 till E 90.



St	Stål
G	galvaniskt förzinkad EFZ

Huvuddata

Artikelnummer	1362780
Typ	ASL 733 44 G
Beteckning 1	Avståndsklammer
Beteckning 2	med långt hål
Tillverkare:	OBO
Dimension	36-44mm
Material	Stål
Yta	galvaniskt förzinkad EFZ
Ytstandard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Minsta förpackningsenhet	20
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	4,151 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vaggas till grind	0,1123 kg CO ₂ e / 1 Styck


Tekniskt datablad

Avståndsklammer 733 G

Artikelnummer: 1362780



Mått

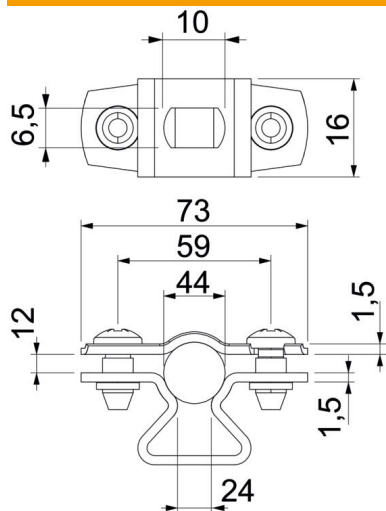

Mått A	73 mm
Mått B	59 mm
Mått b	16 mm
Mått D	44 mm
Mått d max.	44 mm
Mått D min.	36 mm
Mått L	10 mm
Mått s	24 mm
Mått t1 (mm)	1,5 mm
Mått t2 (mm)	1,5 mm
Mått x	12 mm

Teknisk data

Avstånd till vägg	ja
Antal kablar/rör	1
Utförande	sluten
fastsättningstyp	Skruvhål
Brandsäker installation / funktionsgaranti	ja
för diameter	36 - 44
Halogenfri	ja
Plastbeklädd	nej
Materialtjocklek	1,5 mm
Uppfyller ROHS	ja
Spännvidd D max.	44 mm
Spännvidd D min.	36 mm
UV-beständig	ja