

Tekniskt datablad

Klämskena 1,5-6 mm², kopplingsdosa T-serie

Artikelnummer: 2016185



Anslutningar och skruvar gjorda av stål, elförzinkat och genomskinligt passiverat, nominellt tvärsnitt 1,5 ÷ 6 mm², nominell spänning 400 V, 5-polig, med byggelklämmor max. anslutningsbara tvärsnitt per anslutning: 3 x 6mm², 4 x 4mm² eller 6 x 2.5mm².
Systemtillbehör till kopplingsdosa B9/TM; T60



PA Polyamid

Huvuddata

Artikelnummer	2016185
Typ	KL-T 02-06
Beteckning 1	Plint-list
Tillverkare:	OBO
Dimension	6mm ²
Färg	ljusgrå
Material	Polyamid
Minsta förpackningsenhet	10
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	4,38 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	0,1677 kg CO ₂ e / 1 Styck


Tekniskt datablad

Klämskena 1,5-6 mm², kopplingsdosa T-serie

Artikelnummer: 2016185



Mått

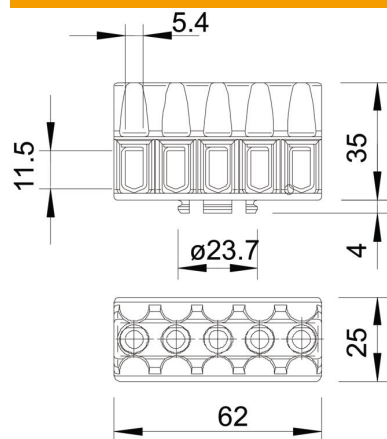

Längd	62 mm
Bredd	25 mm
Höjd	35 mm

Teknisk data

Ändplatta krävs	nej
Anslutningsbart ledartvårsnitt en tråd max.	6 mm ²
Anslutningsbart ledartvårsnitt en tråd min.	2,5 mm ²
Anslutningsposition	på sidan
Antal klämpunkter	5
Antal anslutningar per pol	1
Utförande elektrisk anslutning 1	Skruvanslutning
Explosionssäkert utförande	nej
Isoleringsmaterial	Temoplast
Monteringstyp	övriga
Nominellt tvärsnitt max.	6 mm ²
Nominellt tvärsnitt min.	1,5 mm ²
Nominell spänning	400 V
Nominell ström	41 A
Polantal	5
Tvärsnitt	max. anslutningsbart tvärsnitt per anslutning: 3x6 mm ² , 4x4 mm ² eller 6x2,5 mm ² mm ²
Uppfyller ROHS	ja
transparent	nej