

Tekniskt datablad

Kabelförskruvning, metrisk gänga, svart

Artikelnummer: 2022883



Kabelförskruvning med metrisk anslutningsgänga i täckmutterutförande, för kopplingslådor, kapslingar, fördelningslådor inom privat och industriell sektor. Med dragavlastning och integrerad tätningssläpp, testad enligt DIN EN 62444. Skyddsklass IP68. Kan användas från -20 °C till +65 °C.



PA Polyamid

Huvuddata

Artikelnummer	2022883
Typ	V-TEC VM12 SW
Beteckning 1	Kabelförskruvning
Beteckning 2	helmetrisk
Tillverkare:	OBO
Dimension	M12
Färg	svart
Material	Polyamid
Minsta förpackningsenhet	50
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	0,318 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO2-avtryck (GWP) från vagga till grind	0,025 kg CO2e / 1 Styck


Tekniskt datablad

Kabelförskruvning, metrisk gänga, svart

Artikelnummer: 2022883



Mått

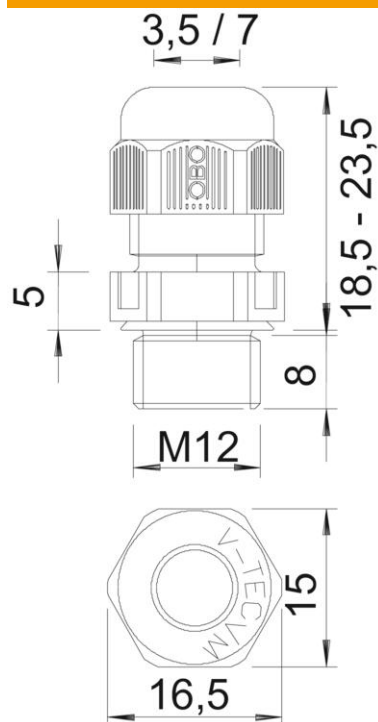

Mått e	16,5 mm
Mått L max.	23,5 mm
Mått L min.	18,5 mm
Mått L1	8 mm
Mått L2	5 mm

Teknisk data

Typ av tätning	Tätningssring
Utförande	rak
Böjskydd	nej
Tätningssområde D max.	7 mm
Tätningssområde D min.	3,5 mm
explosionsskyddad	nej
Flatkabelförskruvning	nej
Brandsäkert	enligt VDE 0471/DIN 695 del 2-1, kontrolltemperatur 650°C
För Ex-zon	utan
För Ex-zon gas	utan
För Ex-zon damm	utan
Gänga	M12 x 1,5
Gängtyp	metrisk
Gänglängd	8 mm
Gängans nominella dimension	12
Gängstigning	1,5 mm
Glasfiberarmerad	nej
Halogenfri	ja
Instabilt vridmoment	2 Nm
Kategori för slagpåverkan	3
Kategori för dragavlastning	A
Flerhålstätning	nej

Tekniskt datablad

Kabelförskruvning, metrisk gänga, svart

Artikelnummer: 2022883



Teknisk data

Med kontramutter	nej
Uppfyller ROHS	ja
Slagtålig	nej
Nyckelbredd	15
Kapslingsklasser	IP68
Sexkant höرنmått	16,5 mm
Delbar förskruvning	nej
Temperaturanvändningsområde max.	65 °C
Temperaturanvändningsområde min.	-20 °C
dragavlastningsmöjlighet	ja