

Tekniskt datablad

Kabelförskruvning, metrisk gänga, svart

Artikelnummer: 2022891



Kabelförskruvning med metrisk anslutningsgänga i täckmutterutförande, för kopplingslådor, kapslingar, fördelningslådor inom privat och industriell sektor. Med dragavlastning och integrerad tätningssläpp, testad enligt DIN EN 62444. Skyddsklass IP68. Kan användas från -20 °C till +65 °C.



PA Polyamid

Huvuddata

Artikelnummer	2022891
Typ	V-TEC VM32 SW
Beteckning 1	Kabelförskruvning
Beteckning 2	helmetrisk
Tillverkare:	OBO
Dimension	M32
Färg	svart
Material	Polyamid
Minsta förpackningsenhet	20
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	2,23 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	0,105 kg CO ₂ e / 1 Styck


Tekniskt datablad

Kabelförskruvning, metrisk gänga, svart

Artikelnummer: 2022891



Mått

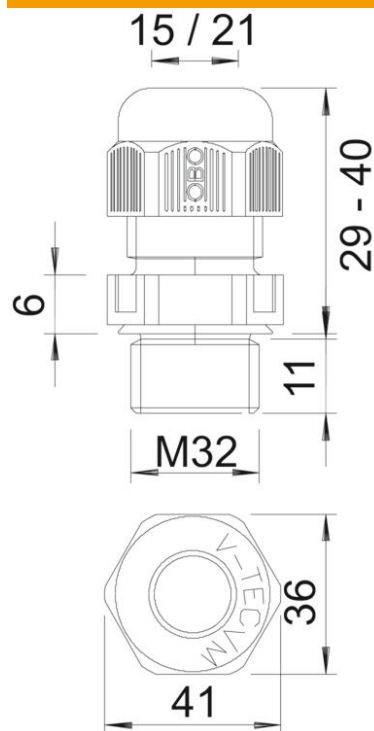

Mått e	41 mm
Mått L max.	40 mm
Mått L min.	29 mm
Mått L1	11 mm
Mått L2	6 mm

Teknisk data

Typ av tätning	Tätningsring
Utförande	rak
Böjskydd	nej
Tätningsområde D max.	21 mm
Tätningsområde D min.	15 mm
explosionsskyddad	nej
Flatkabelförskruvning	nej
Brandsäkert	enligt VDE 0471/DIN 695 del 2-1, kontrolltemperatur 650°C
För Ex-zon	utan
För Ex-zon gas	utan
För Ex-zon damm	utan
Gänga	M32 x 1,5
Gängtyp	metrisk
Gänglängd	11 mm
Gängans nominella dimension	32
Gängstigning	1,5 mm
Glasfiberarmerad	nej
Halogenfri	ja
Instabilt vridmoment	7,5 Nm
Kategori för slagpåverkan	4
Kategori för dragavlastning	A
Flerhålstätning	nej

Tekniskt datablad

Kabelförskruvning, metrisk gänga, svart

Artikelnummer: 2022891



Teknisk data

Med kontramutter	nej
Uppfyller ROHS	ja
Slagtålig	nej
Nyckelbredd	36
Kapslingsklasser	IP68
Sexkant höرنmått	41 mm
Delbar förskruvning	nej
Temperaturanvändningsområde max.	65 °C
Temperaturanvändningsområde min.	-20 °C
dragavlastningsmöjlighet	ja