

Tekniskt datablad

Insticksplint, 5-polig

Artikelnummer: 2054507



Testad enligt EN 60998
Skruvlös klämma för anslutning av enkeltrådiga ledare.

Nominellt tvärsnitt:
5 x 0,5 mm² - 2,5 mm² entrådig ledare

5 x 1,5 mm² - 2,5 mm² solid flertrådig ledare
Nominell spänning 450 V
Nominell strömstyrka 24 A
Avisoleringslängd: 8–9 mm
Testöppning: Fasprovare och provstift (max. Ø 2 mm)
Max. tillåten omgivningstemperatur enligt EN 60998: 90 °C.




PA Polyamid

Huvuddata

Artikelnummer	2054507
Typ	61 525 LGR
Beteckning 1	Fastsättningsklämma
Beteckning 2	skruvlös klämma
Tillverkare:	OBO
Dimension	5x2,5mm ²
Färg	ljusgrå; RAL 7035
Material	Polyamid
Minsta förpackningsenhet	100
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	0,3 kg
Viktenhet	kg/100 st

Mått

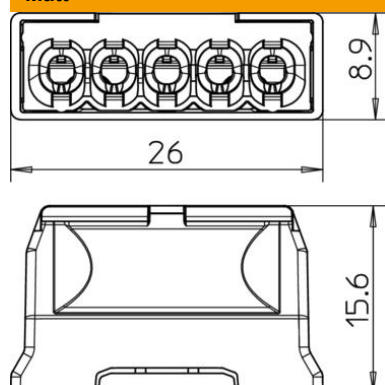

Längd	26 mm
Bredd	15,6 mm
Höjd	8,9 mm

Teknisk data

Anslutningsbart ledartvårsnitt en tråd max.	2,5 mm ²
Anslutningsbart ledartvårsnitt en tråd min.	0,5 mm ²
Anslutningsbart ledartvårsnitt flertrådigt max.	2,5 mm ²
Anslutningsbart ledartvårsnitt flertrådigt min.	1,5 mm ²
Antal klämpunkter	5
Brandsäkert	enligt VDE 0471/DIN 695 del 2-1, kontrolltemperatur 850°C
Lämplig för flexibel ledare	nej
Lämplig för massiva ledare	nej
Lämplig för flertrådigt ledare	ja
Med manöverspakar	nej
Nominellt tvårsnitt max.	2,5 mm ²
Nominellt tvårsnitt min.	0,5 mm ²
Nominell spänning	450 V
Nominell ström	24 A
Polantal	5
Tvårsnitt	5 x 0,5 mm ² - 2,5 mm ² entrådigt ledare 5 x 1,5 mm ² - 2,5 mm ² solid flertrådigt ledare mm ²
Uppfyller ROHS	ja
Temperaturanvändningsområde max.	90 °C
Temperaturanvändningsområde min.	-5 °C