



Hållare för el- och VVS-rör av plast och metall samt Quick-Pipe-kabelrör, tål hög belastning. För universell fastsättning på väggar, tak och stålkonstruktioner inomhus eller utomhus. Flexibelt spännområde på flera millimeter. Verktygsfri rörmontering. Kan sammankopplas upp till Ø 28 mm, även med OBO-hållarna Quick och starQuick. Kan kombineras med dubbelhållare för hög lastförmåga. Kan monteras på DIN-skena för variabla avstånd och hållarantal.



**PA** Polyamid

### Huvuddata

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Artikelnummer            | 2146258           |
| Beteckning 1             | starQuick-klämma  |
| Tillverkare:             | OBO               |
| Dimension                | 31,2-35,8mm       |
| Färg                     | ljusgrå; RAL 7035 |
| Material                 | Polyamid          |
| Minsta förpackningsenhet | 50                |
| Förpackningsenhet        | Styck             |
| Vikt                     | 1,23 kg           |
| Viktenhet                | kg/100 par        |


# Tekniskt datablad

## starQuick-hållare

Artikelnummer: 2146258



### Mått

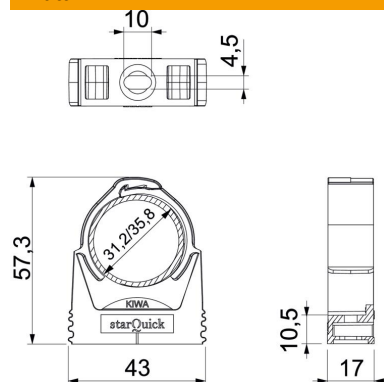

|        |         |
|--------|---------|
| Mått A | 43 mm   |
| Mått B | 17 mm   |
| Mått e | 10 mm   |
| Mått F | 4,5 mm  |
| Mått H | 10,5 mm |
| Mått H | 57,3 mm |

### Teknisk data

|                         |                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Stapelbar               | ja                                                        |
| Antal kablar/rör        | 1                                                         |
| fastsättningstyp        | Skruvhål                                                  |
| Brottbelastning         | 1 kN                                                      |
| Brandsäkert             | enligt VDE 0471/DIN 695 del 2-1, kontrolltemperatur 650°C |
| Stängd                  | ja                                                        |
| Halogenfri              | ja                                                        |
| Med insats              | nej                                                       |
| Nominell dimension/text | 32-35                                                     |
| Haksystem               | ja                                                        |
| Montage hållare         | Duchgangsloch_mit_starQuick-Mutter_M6_oder_M8             |
| Spännvidd D max.        | 35,8 mm                                                   |
| Spännvidd D min.        | 31,2 mm                                                   |
| UV-beständig            | ja                                                        |