Tekniskt datablad

Skyddsenhet koaxial för BNC-anslutning: hona/hona

Artikelnummer: 5093236

Koaxiala dataledningsskydd

- Grovskydd
- Hög belastningskapacitet för impulsström 2 x 2,5 kA (10/350)
- Enkel montering (mellankontakt), m = kontakt, w = uttag
- Olika kontaktkombinationer
- Med BNC-kontakt
- Optimala överföringsförhållanden
- Inklusive OBO Quick-hållare M25 för enkel installation

Huvuddata

Artikelnummer	5093236
Typ	DS-BNC W/W
Beteckning 1	Överspänningsskydd
Beteckning 2	koaxialskydd BNC M/W
Tillverkare:	OBO
Dimension	130V
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	6 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO2-avtryck (GWP) från vagga till grind	0,0435 kg CO2e / 1 Styck

Mått

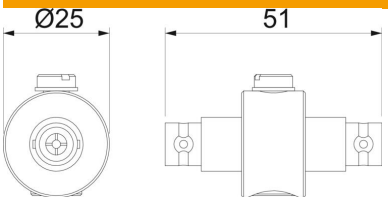

Tekniskt datablad

Skyddsenhet koaxial för BNC-anslutning: hona/hona

Artikelnummer: 5093236

Teknisk data

[redacted]

Övervakning	nej
Antal poler	1
Infogningsdämpning (insertion loss)	≤0,95 dB
Explosionssäkert utförande	nej
Fjärrkontakt	nej
Total avledningsstötström (10/350)	D1: 5 kA
Total avledningsstötström (8/20)	10 kA
Gränsfrekvens	2200 MHz
Max. kontinuerlig spänning AC	130 V
Max. kontinuerlig spänning DC	185 V
Impulsström	2,5 kA
Isolationsmotstånd	>1 GΩ
Kapacitans (ledare-ledare)	<40 pF
Kapacitans (ledare-jord)	<20 pF
Kategorie	Typ 1+2 / D1+C2
LPZ	0→2
Monteringstyp	Anslutning/kabeladapter
Nominell belastningsström AC	7 A
Nominell belastningsström DC	10 A
Testad enligt	IEC 61643-21
Uppfyller ROHS	ja
Återflödesdämpning	≥14 dB
Skärm anslutning	ja
Skärmning	direkt
Kapslingsklasser	IP40
Skyddsnivå	<800 V
Spänningsskyddsnivå ledare–ledare	<800 V
Spänningsskyddsnivå ledare–jord	<800 V
Signalering på enheten	inga
SPD enligt IEC 61643-21	Klass I+II / D1+C2
Inkopplingssystem	BNC
Stötströmsstyrka ledare-ledare	C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Stötströmsstyrka ledare-ledare	C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Temperaturanvändningsområde max.	80 °C
Temperaturanvändningsområde min.	−40 °C
Spegelimpedans	50 Ω