# Tekniskt datablad

## Koaxial skyddsenhet för BNC-anslutning: hane/hona

## Artikelnummer: 5093252

Koaxiala dataledningsskydd

- Grovskydd
- Hög belastningskapacitet för impulsström 2 x 2,5 kA (10/350)
- Enkel montering (mellankontakt), m = kontakt, w = uttag
- Olika kontaktkombinationer
- Med BNC-kontakt
- Optimala överföringsförhållanden
- Inklusive OBO Quick-hållare M25 för enkel installation

LPZ 0→2

### Huvuddata

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 5093252 |
| Typ | DS-BNC M/W |
| Beteckning 1 | Överspänningsskydd |
| Beteckning 2 | koaxialskydd BNC M/W |
| Tillverkare: | OBO |
| Dimension | 130V |
| Minsta förpackningsenhet | 1 |
| Förpackningsenhet | Styck |
| Vikt | 8,64 kg |
| Viktenhet | kg/100 st |
| CO2-avtryck (GWP) från vagga till grind | 0,0435 kg CO2e / 1 Styck |

### Mått

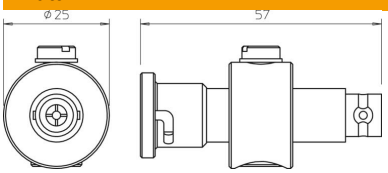

# Tekniskt datablad

## Koaxial skyddsenhet för BNC-anslutning: hane/hona

## Artikelnummer: 5093252

### Teknisk data

[redacted]

| | |
|---|---|
| Övervakning | nej |
| Antal poler | 1 |
| Infogningsdämpning (insertion loss) | ≤0,95 dB |
| Explosionssäkert utförande | nej |
| Fjärrkontakt | nej |
| Total avledningsstötström (10/350) | D1: 5 kA |
| Total avledningsstötström (8/20) | 10 kA |
| Gränsfrekvens | 2200 MHz |
| Max. kontinuerlig spänning AC | 130 V |
| Max. kontinuerlig spänning DC | 185 V |
| Impulsström | 2,5 kA |
| Isolationsmotstånd | >1 GΩ |
| Kapacitans (ledare-ledare) | <40 pF |
| Kapacitans (ledare-jord) | <20 pF |
| Kategorie | Typ 1+2 / D1+C2 |
| LPZ | 0→2 |
| Monteringstyp | Anslutning/kabeladapter |
| Nominell belastningsström AC | 7 A |
| Nominell belastningsström DC | 10 A |
| Testad enligt | IEC 61643-21 |
| Uppfyller ROHS | ja |
| Återflödesdämpning | ≥14 dB |
| Skärm anslutning | ja |
| Skärmning | direkt |
| Kapslingsklasser | IP40 |
| Skyddsnivå | <800 V |
| Spänningsskyddsnivå ledare–ledare | <800 V |
| Spänningsskyddsnivå ledare–jord | <800 V |
| Signalering på enheten | inga |
| SPD enligt IEC 61643-21 | Klass I+II / D1+C2 |
| Inkopplingssystem | BNC |
| Stötströmsstyrka ledare-ledare | C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs) |
| Stötströmsstyrka ledare-ledare | C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs) |
| Temperaturanvändningsområde max. | 80 °C |
| Temperaturanvändningsområde min. | −40 °C |
| Spegelimpedans | 50 Ω |