

Tekniskt datablad


Skiljegnistgap EX ISG H, med en ledning

Artikelnummer: 5240031



- Skiljegnistgap enligt SS-EN 62561-3
- Ex-certifiering enligt ATEX
- Märkning enligt SS-EN 60079-0/-1: II 2 G Ex db IIC T6 Gb
- Märkning enligt SS-EN 60079-0/-31: II 2 D Ex td IIIC T80 °C Db IP67
- Ex-certifiering enligt IECEx
- Märkning enligt SS-EN 60079-0/-1: Ex db IIC T6 Gb
- Märkning enligt SS-EN 60079-0/-31: Ex td IIIC T80 °C Db IP67
- Ex-certifiering enligt INMETRO
- Märkning enligt ABNT NBR SS-EN 60079-0/-1: Ex db IIC T6 Gb
- Märkning enligt ABNT NBR SS-EN 60079-31: Ex tb IIIC T80 °C Db IP67

Användning: I områden med explosionsrisk zon 1/21 och 2/22 för indirekt överbryggnings av isoleringsflänsar och isoleringsskruvförband, exempelvis i katodkorrosionsskyddade anläggningar.



Smältlim

Huvuddata

Artikelnummer	5240031
Typ	EX ISG H 350
Beteckning 1	Gnistgap
Beteckning 2	Indirekt potentialutjämning
Tillverkare:	OBO
Dimension	350mm
Material	Smältlim
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	57,26 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO2-avtryck (GWP) från vaggan till grind	2,63 kg CO2e / 1 Styck


Tekniskt datablad

Skiljegnistgap EX ISG H, med en ledning


Artikelnummer: 5240031



Mått

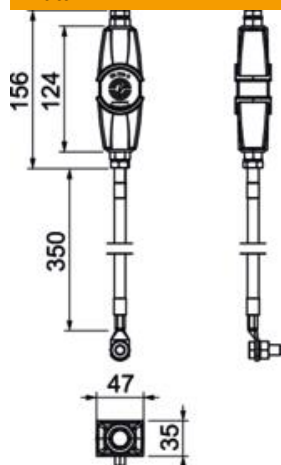

Teknisk data



Anslutning	metrisk
Anslutningslängd	0,35 m
Reaktionsväxelspänning	0,56 kV
Nominell svarstötströmsspänning	1,25 kV
Nominell spänningstålighet DC	354 V
Nominell spänningstålighet	250 V
Blixtströmstålighet	H/100 kA
Explosionssäkert utförande	ja
Impulsström	100 kA
Nominell avledningsstötström	100 kA
Uppfyller ROHS	ja
Kapslingsklasser	IP65/67
Temperaturanvändningsområde max.	60 °C
Temperaturanvändningsområde min.	-20 °C
Material för anslutning	Zinkgjutgods
Skiljegnistgap	trycksäker kapsling