

Tekniskt datablad

isFang, isolerad uppfångare för invändig isCon-ledare Professional Plus

Artikelnummer: 5408936



- för förläggning av OBO-ledare isCon® Pro+ i rör
- för installation på byggnadens struktur med balken isFang
- avsedd för vindkraft enligt eurokod 1: DIN EN 1991-1-4
- inklusive anslutningselement (typ isCon IN connect)
- inklusive potentialanslutning (typ isCon IN PAE)
- stativrör och spets av aluminium
- mittdel av glasfiberarmerad plast (GFK)



GFK Glasfiberförstärkt plast

Huvuddata

Artikelnummer	5408936
Typ	isFang IN 6000
Beteckning 1	Uppfångare, isolerad
Beteckning 2	för invändig isCon®-ledare
Tillverkare:	OBO
Dimension	6000mm
Material	Glasfiberförstärkt plast
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	835 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	80,1525 kg CO ₂ e / 1 Styck


Tekniskt datablad

isFang, isolerad uppfångare för invändig isCon-ledare Professional Plus

Artikelnummer: 5408936



Mått

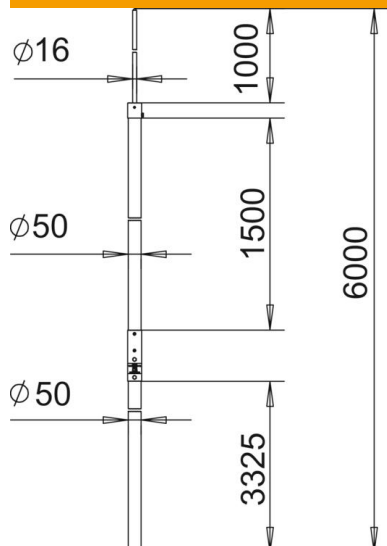

Längd	6 000 mm
Mått A	3 325 mm
Mått B	1 000 mm
Mått D min.	50 mm
Mått H	1 500 mm
Mått L	6 000 mm

Teknisk data

Anslutning	Rundledare
Utförande	Uppfångare
Högspänningståligt isolerat utförande	ja
Uppfyller ROHS	ja