


Tekniskt datablad

Trådstege GR-Magic® 35 varmförzinkad stål (FT)

Artikelnummer: 6000069

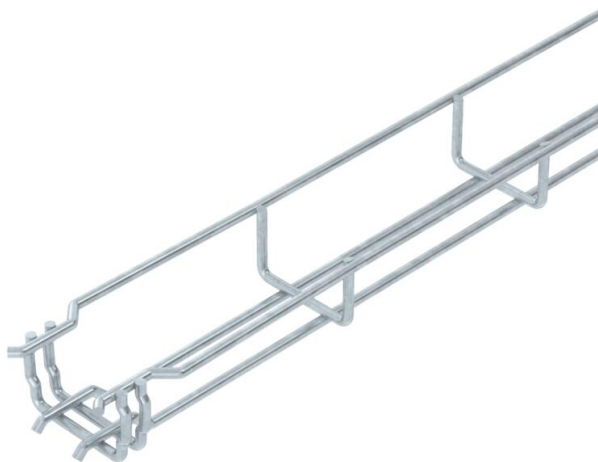

Trådstege med inbyggd skarv i sidhöjden 35 mm.
Det behövs inga verktyg, trådstegarna monteras genom att trycka ihop dem.
Maskstorleken är 50 x 100 mm (undantag GRM 35/50 = 20 x 100 mm).
Magnetisk skärmdämpning utan lock 15 dB, med lock 25 dB.



St	Stål
FT	varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6000069
Typ	GRM 35 50 FT
Beteckning 1	Trådstege GRM
Tillverkare:	OBO
Dimension	35x50x3000
Färg	zink
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	3
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	46 kg
Viktenhet	kg/100 m
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	1,0255 kg CO ₂ e / 1 Meter


Tekniskt datablad

Trådstege GR-Magic® 35 varmförzinkad stål (FT)

Artikelnummer: 6000069



Mått




Längd	3 000 mm
Bredd	50 mm
Bredd	1,97 in
Höjd	35 mm
Höjd	1,38 in
Mått B	52 mm

Teknisk data

Utförande förbindning	integrerad förbindning
Fastsättningstyp montage-system	Golv Tak Vägg
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Integrerad skiljevägg	utan
Tvårsnitt	9,4 cm ²
Tvårsnitt	1750 mm ²
Profil	U-form
Uppfyller ROHS	ja
Rostfritt stål, betat	nej
Skruvlös förbindning	ja
Utförande med brett spann	nej
Belastningstesttyp enligt IEC 61537	typ II
Typ av förbindelse för kabelhållarsystem	Klickfäste

Belastning

tillåmpliga stöдавstånd min.	1 m
tillåmpliga stöдавstånd max.	2 m
Konsolavstånd 1,0 m	0,25 kN/m
Konsolavstånd 1,5 m	0,11 kN/m
Konsolavstånd 2,0 m	0,1 kN/m

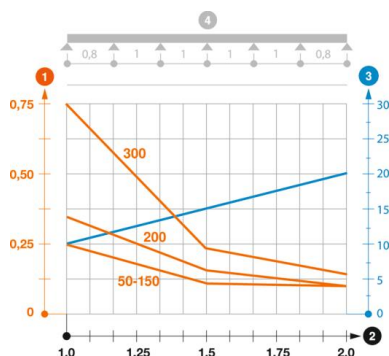

Belastningsdiagram trådstege GR-Magic typ GRM 35

- 1 Tillåten belastning i kN/m
- 2 Stödbredd i m
- 3 Gavelböjning i mm vid tillåtna kN/m
- 4 Belastningskurva vid testning
- Belastningskurva med kabelränna-/ledningsbredd i mm
- Sidböjningskurva beroende på konsolavstånd