


Tekniskt datablad

Trådstege GR-Magic® 55 A4

Artikelnummer: 6001097

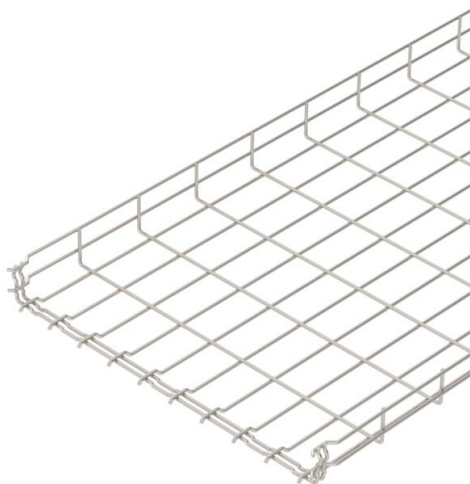

Trådstege med inbyggd skarv i sidhöjden 55 mm.
För trådstegen behövs inga ytterligare förbindningar, delarna sticks helt enkelt in i varandra. Maskbredden är 50 x 100 mm (undantag GRM 55/50 = 20 x 100 mm).
Magnetisk skärmdämpning utan lock 15 dB, med lock 25 dB.



A4	Specialstål , rostfritt
2B	polerad

Huvuddata

Artikelnummer	6001097
Typ	GRM 55 500 A4
Beteckning 1	Trådstege GRM
Tillverkare:	OBO
Dimension	55x500x3000
Färg	rostfritt stål
Material	Rostfritt stål 1.4401
Yta	polerad
Ytstandard	
Minsta förpackningsenhet	3
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	276,667 kg
Viktenhet	kg/100 m
CO2-avtryck (GWP) från vagga till grind	14,0056 kg CO2e / 1 Meter


Tekniskt datablad

Trådstege GR-Magic® 55 A4

Artikelnummer: 6001097



Mått

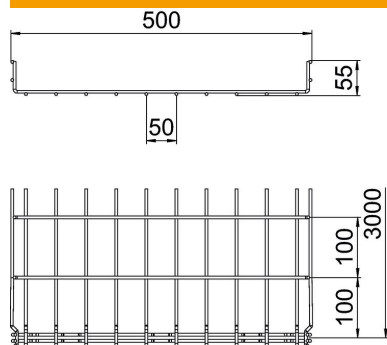


Längd	3 000 mm
Bredd	500 mm
Bredd	19,69 in
Höjd	55 mm
Höjd	2,17 in
Mått B	500 mm
Mått H	58 mm

Teknisk data

Utförande förbindning	integrerad förbindning
Fastsättningstyp montage-system	Golv Tak Vägg
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Integrerad skiljevägg	utan
Tvårsnitt	220 cm ²
Tvårsnitt	22000 mm ²
Profil	U-form
Uppfyller ROHS	ja
Rostfritt stål, betat	ja
Skruvlös förbindning	ja
Utförande med brett spann	nej
Belastningstesttyp enligt IEC 61537	typ II
Typ av förbindelse för kabelhållarsystem	Klickfäste

Belastning

tillämpliga stöдавstånd min.	1 m
tillämpliga stöдавstånd max.	2,5 m
Konsolavstånd 1,0 m	0,9 kN/m
Konsolavstånd 1,5 m	0,6 kN/m
Konsolavstånd 2,0 m	0,3 kN/m
Konsolavstånd 2,5 m	0,25 kN/m

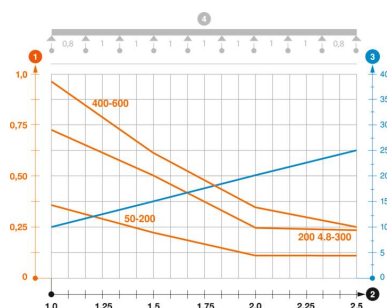

Belastningsdiagram trådstege typ GRM 55 VA

- 1 Tillåten belastning i kN/m
 - 2 Stödbredd i m
 - 3 Gavelböjning i mm vid tillåtna kN/m
 - 4 Belastningskurva vid testning
- Belastningskurva med kabelränna/-ledningsbredd i mm
- Sidböjningskurva beroende på konsolavstånd