


# Tekniskt datablad

## Trådstege GR-Magic® 55 A4

Artikelnummer: 6001099

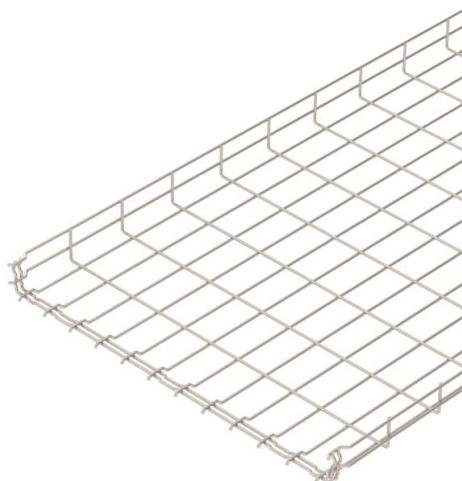

Trådstege med inbyggd skarv i sidhöjden 55 mm.  
För trådstegen behövs inga ytterligare förbindningar, delarna sticks helt enkelt in i varandra. Maskbredden är 50 x 100 mm (undantag GRM 55/50 = 20 x 100 mm).  
Magnetisk skärmdämpning utan lock 15 dB, med lock 25 dB.



|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| <b>A4</b> | Specialstål , rostfritt |
| <b>2B</b> | polerad                 |

### Huvuddata

|                                                      |                                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Artikelnummer                                        | 6001099                                |
| Typ                                                  | GRM 55 600 A4                          |
| Beteckning 1                                         | Trådstege GRM                          |
| Tillverkare:                                         | OBO                                    |
| Dimension                                            | 55x600x3000                            |
| Färg                                                 | rostfritt stål                         |
| Material                                             | Rostfritt stål 1.4401                  |
| Yta                                                  | polerad                                |
| Ytstandard                                           |                                        |
| Minsta förpackningsenhet                             | 3                                      |
| Förpackningsenhet                                    | Meter                                  |
| Vikt                                                 | 320 kg                                 |
| Viktenhet                                            | kg/100 m                               |
| CO <sub>2</sub> -avtryck (GWP) från vagga till grind | 16,0513 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Meter |


# Tekniskt datablad

## Trådstege GR-Magic® 55 A4

Artikelnummer: 6001099



### Mått

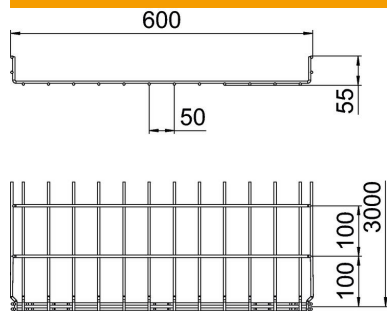


|        |          |
|--------|----------|
| Längd  | 3 000 mm |
| Bredd  | 600 mm   |
| Bredd  | 23,62 in |
| Höjd   | 55 mm    |
| Höjd   | 2,17 in  |
| Mått B | 600 mm   |
| Mått H | 58 mm    |

### Teknisk data

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Utförande förbindning                      | integrerad förbindning |
| Fastsättningstyp montage-system            | Golv Tak Vägg          |
| Brandsäker installation / funktionsgaranti | nej                    |
| Integrerad skiljevägg                      | utan                   |
| Tvårsnitt                                  | 265 cm <sup>2</sup>    |
| Tvårsnitt                                  | 26500 mm <sup>2</sup>  |
| Profil                                     | U-form                 |
| Uppfyller ROHS                             | ja                     |
| Rostfritt stål, betat                      | ja                     |
| Skruvlös förbindning                       | ja                     |
| Utförande med brett spann                  | nej                    |
| Belastningstesttyp enligt IEC 61537        | typ II                 |
| Typ av förbindelse för kabelhållarsystem   | Klickfäste             |

### Belastning

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| tillämpliga stöдавstånd min. | 1 m       |
| tillämpliga stöдавstånd max. | 2,5 m     |
| Konsolavstånd 1,0 m          | 0,9 kN/m  |
| Konsolavstånd 1,5 m          | 0,6 kN/m  |
| Konsolavstånd 2,0 m          | 0,3 kN/m  |
| Konsolavstånd 2,5 m          | 0,25 kN/m |

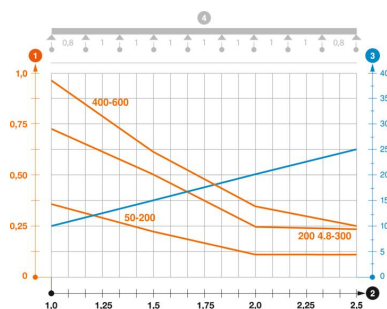

### Belastningsdiagram trådstege typ GRM 55 VA

- 1 Tillåten belastning i kN/m
  - 2 Stödbredd i m
  - 3 Gavelböjning i mm vid tillåtna kN/m
  - 4 Belastningskurva vid testning
- Belastningskurva med kabelränna/-ledningsbredd i mm
- Sidsböjningskurva beroende på konsolavstånd