


Tekniskt datablad

Trådstege GR-Magic® 105 fzb (G)

Artikelnummer: 6002413

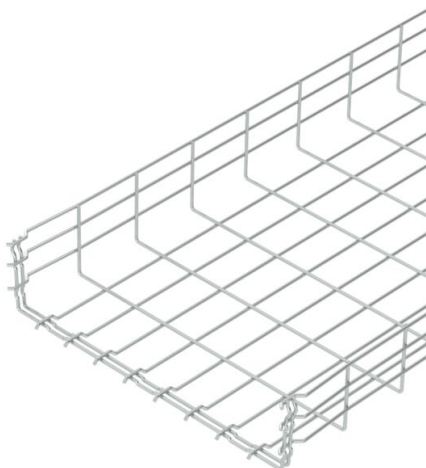

Trådstege med inbyggd skarv i sidhöjden 105 mm.
Det behövs inga ytterligare förbindningar, delarna sticks helt enkelt in i varandra.
Maskbredden uppgår till 50 x 100 mm.
Magnetisk skärmdämpning utan lock 15 dB, med lock 25 dB.



St	Stål
G	galvaniskt förzinkad EFZ

Huvuddata

Artikelnummer	6002413
Typ	GRM 105 450 G
Beteckning 1	Trådstege GRM
Tillverkare:	OBO
Dimension	105x450x3000
Färg	zink
Material	Stål
Yta	galvaniskt förzinkad EFZ
Ytstandard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Minsta förpackningsenhet	3
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	283,333 kg
Viktenhet	kg/100 m
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	5,2284 kg CO ₂ e / 1 Meter



Tekniskt datablad

Trådstege GR-Magic® 105 fzb (G)

Artikelnummer: 6002413



Mått

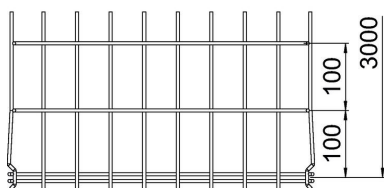

Längd	3 000 mm
Bredd	450 mm
Bredd	17,72 in
Höjd	105 mm
Höjd	4,13 in
Mått B	450 mm
Mått H	108 mm

Teknisk data

Utförande förbindning	integrerad förbindning
Fastsättningstyp montage-system	Golv Tak Vägg
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Integrerad skiljevägg	utan
Tvårsnitt	411 cm ²
Tvårsnitt	41100 mm ²
Profil	U-form
Uppfyller ROHS	ja
Rostfritt stål, betat	nej
Skruvlös förbindning	ja
Utförande med brett spann	nej
Belastningstesttyp enligt IEC 61537	typ II
Typ av förbindelse för kabelhållarsystem	Klickfäste

Belastning

tillämpliga stöдавstånd min.	1 m
tillämpliga stöдавstånd max.	3 m
Konsolavstånd 1,0 m	1,6 kN/m
Konsolavstånd 1,5 m	0,8 kN/m
Konsolavstånd 2,0 m	0,5 kN/m
Konsolavstånd 2,5 m	0,33 kN/m
Konsolavstånd 3,0 m	0,3 kN/m