


Tekniskt datablad

Trådstege GR-Magic® 105 FT

Artikelnummer: 6002439

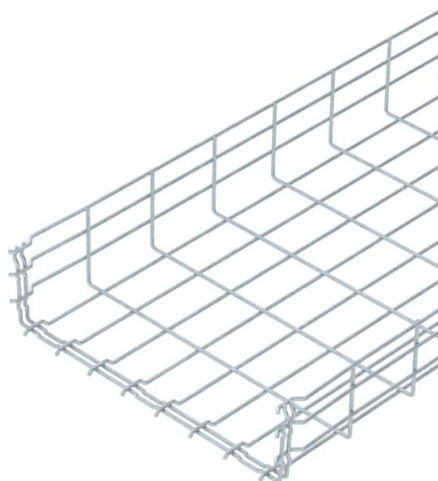

Trådstege med formad förbindning i sidohöjden 105 mm.
För trådstegen behövs inga ytterligare förbindningar, delarna sticks helt enkelt in i varandra. Maskbredden uppgår till 50 x 100 mm.
Magnetisk skärmdämpning utan lock 15 dB, med lock 25 dB.



St	Stål
FT	varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6002439
Typ	GRM 105 400 FT
Beteckning 1	Trådstege GRM
Tillverkare:	OBO
Dimension	105x400x3000
Färg	zink
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	3
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	288,333 kg
Viktenhet	kg/100 m
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	5,8492 kg CO ₂ e / 1 Meter


Tekniskt datablad

Trådstege GR-Magic® 105 FT

Artikelnummer: 6002439



Mått




Längd	3 000 mm
Bredd	400 mm
Bredd	15,75 in
Höjd	105 mm
Höjd	4,13 in
Mått B	400 mm
Mått H	108 mm

Teknisk data

Utförande förbindning	integrerad förbindning
Fastsättningstyp montage-system	Golv Tak Vägg
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Integrerad skiljevägg	utan
Tvärsnitt	363 cm ²
Tvärsnitt	36300 mm ²
Profil	U-form
Uppfyller ROHS	ja
Rostfritt stål, betat	nej
Skruvlös förbindning	ja
Utförande med brett spann	nej
Belastningstesttyp enligt IEC 61537	typ II
Typ av förbindelse för kabelhållarsystem	Klickfäste

Belastning

tillåmpliga stöдавstånd min.	1 m
tillåmpliga stöдавstånd max.	3 m
Konsolavstånd 1,0 m	1,6 kN/m
Konsolavstånd 1,5 m	0,8 kN/m
Konsolavstånd 2,0 m	0,5 kN/m
Konsolavstånd 2,5 m	0,33 kN/m
Konsolavstånd 3,0 m	0,3 kN/m

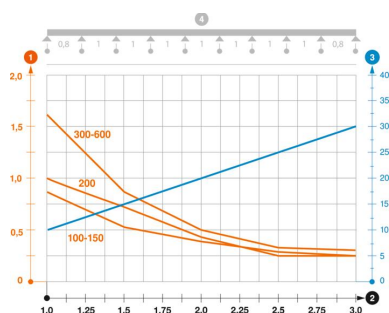

Belastningsdiagram trådstege typ GRM 105

- 2 Stödbredd i m
- 3 Gavelböjning i mm vid tillåtna kN/m
- 1 Tillåten belastning i kN/m