


Tekniskt datablad

Trådstege GR-Magic® 105 A4

Artikelnummer: 6002485

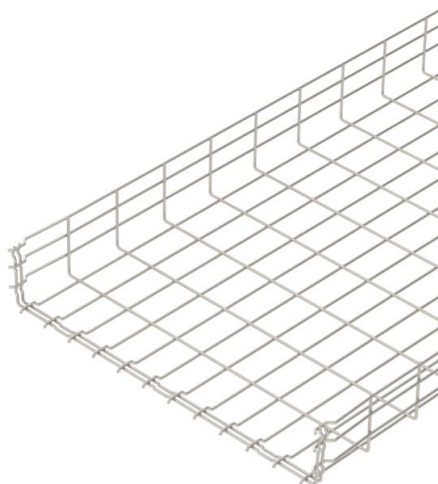

Trådstege med inbyggd skarv i sidhöjden 105 mm.
För trådstegen behövs inga ytterligare förbindningar, delarna sticks helt enkelt in i varandra. Maskbredden uppgår till 50 x 100 mm.
Magnetisk skärmdämpning utan lock 15 dB, med lock 25 dB.



A4 Specialstål , rostfritt

2B polerad

Huvuddata

Artikelnummer	6002485
Typ	GRM 105 600 A4
Beteckning 1	Trådstege GRM
Tillverkare:	OBO
Dimension	105x600x3000
Färg	rostfritt stål
Material	Rostfritt stål 1.4401
Yta	polerad
Ytstandard	
Minsta förpackningsenhet	3
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	363,333 kg
Viktenhet	kg/100 m
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	17,8821 kg CO ₂ e / 1 Meter


Tekniskt datablad

Trådstege GR-Magic® 105 A4

Artikelnummer: 6002485



Mått

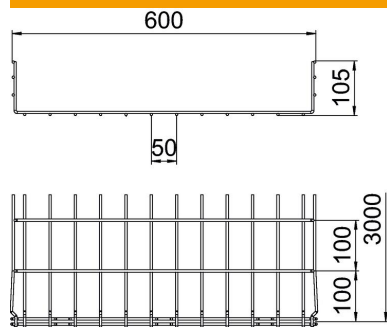


Längd	3 000 mm
Bredd	600 mm
Bredd	23,62 in
Höjd	105 mm
Höjd	4,13 in
Mått B	600 mm
Mått H	108 mm

Teknisk data

Utförande förbindning	integrerad förbindning
Fastsättningstyp montage-system	Golv Tak Vägg
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Integrerad skiljevägg	utan
Tvårsnitt	554 cm ²
Tvårsnitt	55400 mm ²
Profil	U-form
Uppfyller ROHS	ja
Rostfritt stål, betat	ja
Skruvlös förbindning	ja
Utförande med brett spann	nej
Belastningstesttyp enligt IEC 61537	typ II
Typ av förbindelse för kabelhållarsystem	Klickfäste

Belastning

tillämpliga stöдавstånd min.	1 m
tillämpliga stöдавstånd max.	3 m
Konsolavstånd 1,0 m	1,25 kN/m
Konsolavstånd 1,5 m	0,85 kN/m
Konsolavstånd 2,0 m	0,6 kN/m
Konsolavstånd 2,5 m	0,42 kN/m
Konsolavstånd 3,0 m	0,3 kN/m

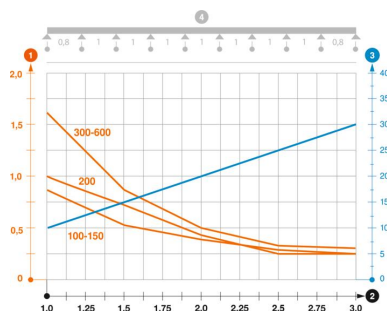

Belastningsdiagram trådstege typ GRM 105

- 2 Stödbredd i m
- 3 Gavelböjning i mm vid tillåtna kN/m
- 1 Tillåten belastning i kN/m