




Trådstege av punktsvetsad ståltråd med sidhöjd 155 mm.

Maskbredden uppgår till 50 x 100 mm.

Magnetisk skärmdämpning utan lock 15 dB, med lock 25 dB.

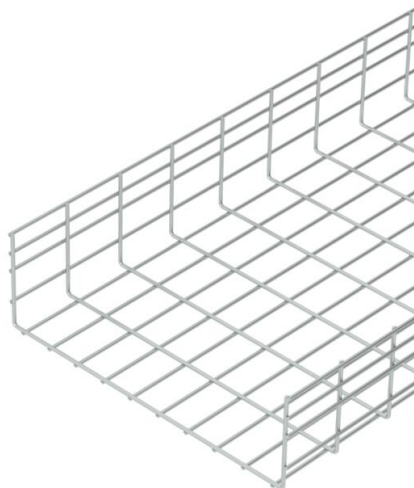

St

Stål

G

galvaniskt förzinkad EFZ

Huvuddata

Artikelnummer	6003685
Typ	SGR 155 500 G
Beteckning 1	Trådstege SGR tung
Tillverkare:	OBO
Dimension	155x500x3000
Färg	zink
Material	Stål
Yta	galvaniskt förzinkad EFZ
Ytstandard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Minsta förpackningsenhet	3
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	557,333 kg
Viktenhet	kg/100 m
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	10,6359 kg CO ₂ e / 1 Meter


Tekniskt datablad

Tung trådstege SGR 155 G


Artikelnummer: 6003685



Mått



Längd	3 000 mm
Bredd	500 mm
Bredd	19,69 in
Höjd	155 mm
Höjd	6,1 in
Mått B	500 mm

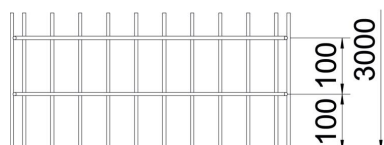


Teknisk data

Utförande förbindning	utan förbindning
Fastsättningstyp montage-system	Tak Vägg
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Integrerad skiljevägg	utan
Tvårsnitt	738 cm ²
Tvårsnitt	73800 mm ²
Profil	U-form
Uppfyller ROHS	ja
Rostfritt stål, betat	nej
Skruvlös förbindning	nej
Utförande med brett spann	nej
Belastningstesttyp enligt IEC 61537	typ II
Typ av förbindelse för kabelhållarsystem	skruvad

Belastning

tillåmpliga stöдавstånd min.	1 m
tillåmpliga stöдавstånd max.	4 m
Konsolavstånd 1,0 m	4,5 kN/m
Konsolavstånd 1,5 m	2,6 kN/m
Konsolavstånd 2,0 m	1,6 kN/m
Konsolavstånd 2,5 m	1,15 kN/m
Konsolavstånd 3,0 m	1 kN/m
Konsolavstånd 3,5 m	0,92 kN/m
Konsolavstånd 4,0 m	0,65 kN/m

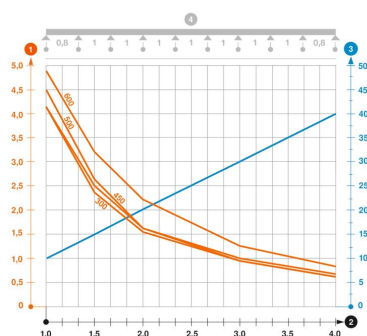

Belastningsdiagram trådstege typ SGR 155

- 1** Tillåten belastning i kN/m
- 2** Stödbredd i m
- 3** Gavelböjning i mm vid tillåtna kN/m
- 4** Belastningskurva vid testning
- Belastningskurva med kabelränna/-ledningsbredd i mm
- Sidböjningskurva beroende på konsolavstånd