


Tekniskt datablad

G-trådstege Magic® 150 A4

Artikelnummer: 6005574

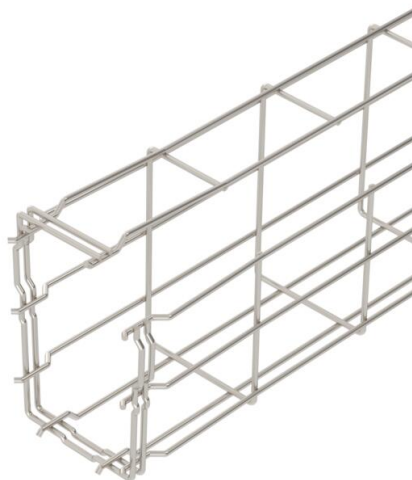

G-form av punktsvetsad ståltråd.

Direkt vägg- och takmontering möjlig. Belastningsuppgifter om de olika installationstyperna tillhandahålls på begäran.

Magnetisk skärmdämpning 15 dB.



A4	Specialstål , rostfritt
2B	polerad

Huvuddata

Artikelnummer	6005574
Typ	G-GRM 150 100 A4
Beteckning 1	G-trådstege Magic
Tillverkare:	OBO
Dimension	150x100x3000
Färg	rostfritt stål
Material	Rostfritt stål 1.4401
Yta	polerad
Ytstandard	
Minsta förpackningsenhet	3
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	127,26 kg
Viktenhet	kg/100 m
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	6,3739 kg CO ₂ e / 1 Meter


Tekniskt datablad

G-trådstege Magic® 150 A4


Artikelnummer: 6005574



Mått

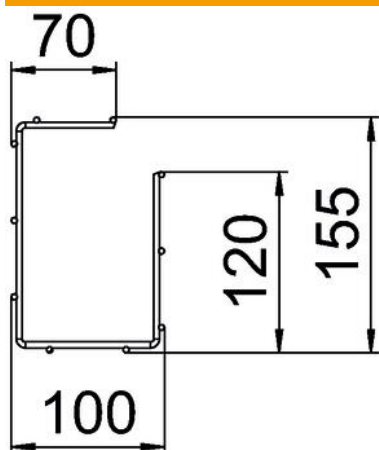

Längd	3 000 mm
Bredd	100 mm
Bredd	3,94 in
Höjd	150 mm
Höjd	5,91 in
Mått A	120 mm
Mått B	100 mm
Mått C	68 mm
Mått H	155 mm

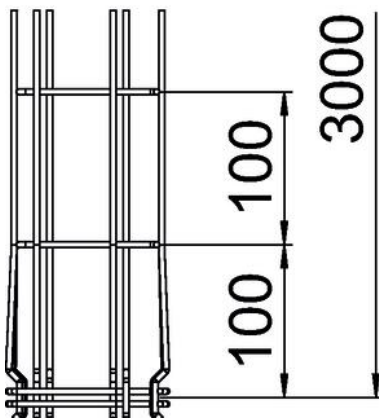

Tekniskt datablad

G-trådstege Magic® 150 A4

Artikelnummer: 6005574



Teknisk data

Utförande förbindning	integrerad förbindning
Fastsättningstyp montage-system	Tak Vägg
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Integrerad skiljevägg	utan
Tvårsnitt	107 cm ²
Tvårsnitt	10700 mm ²
Profil	G-form
Uppfyller ROHS	ja
Rostfritt stål, betat	ja
Skruvlös förbindning	ja
Utförande med brett spann	nej
Belastningstesttyp enligt IEC 61537	typ II
Typ av förbindelse för kabelhållarsystem	Klickfäste

Belastning

tillämpliga stöдавstånd min.	1 m
tillämpliga stöдавstånd max.	2,5 m
Konsolavstånd 1,0 m	0,6 kN/m
Konsolavstånd 1,5 m	0,5 kN/m
Konsolavstånd 2,0 m	0,35 kN/m
Konsolavstånd 2,5 m	0,3 kN/m