


Tekniskt datablad

Trådstege GR-Magic® 55 med 2 mellanväggar

Artikelnummer: 6006397

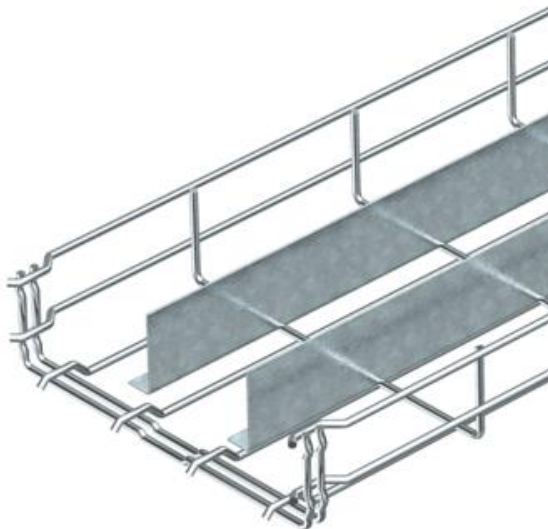

Trådstege med integrerad skarv och två påsvetsade mellanväggar med sidhöjd 55 mm.

För trådstegen behövs inga ytterligare förbindningar, delarna sticks helt enkelt in i varandra. Maskbredden uppgår till 50 x 100 mm.

Magnetisk skärmdämpning utan lock 15 dB, med lock 25 dB.



St Stål

G galvaniskt förzinkad EFZ

Huvuddata

Artikelnummer	6006397
Typ	GRM-2T 55 400 G
Beteckning 1	Trådstege GRM
Beteckning 2	med 2 mellanväggar
Tillverkare:	OBO
Dimension	55x400x3000
Färg	zink
Material	Stål
Yta	galvaniskt förzinkad EFZ
Ytstandard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Minsta förpackningsenhet	3
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	327,933 kg
Viktenhet	kg/100 m
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	6,0012 kg CO ₂ e / 1 Meter


Tekniskt datablad

Trådstege GR-Magic® 55 med 2 mellanväggar

Artikelnummer: 6006397



Mått

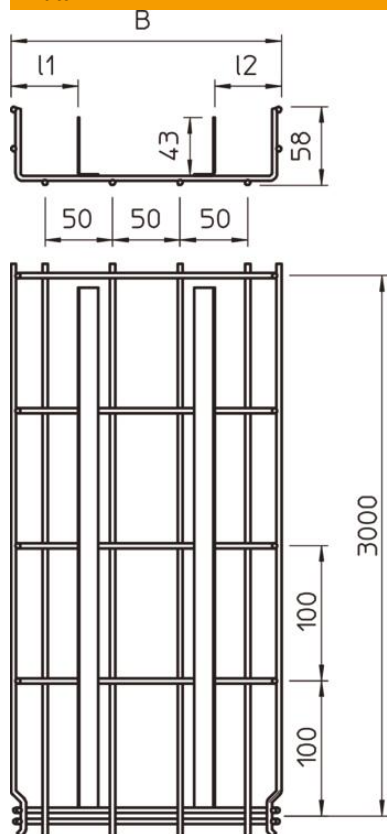


Längd	3 000 mm
Bredd	400 mm
Bredd	15,75 in
Höjd	55 mm
Höjd	2,17 in
Mått A	230 mm
Mått B	400 mm
Mått I1	118 mm
Mått L2 (mm)	230 mm

Teknisk data

Utförande förbindning	integrerad förbindning
Fastsättningstyp montage-system	Golv Tak Vagg
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Integrerad skiljevagg	två
Tvårsnitt	175 cm ²
Tvårsnitt	17500 mm ²
Profil	U-form
Uppfyller ROHS	ja
Rostfritt stål, betat	nej
Skruvlös förbindning	ja
Utförande med brett spann	nej
Belastningstesttyp enligt IEC 61537	typ II
Typ av förbindelse för kabelhållarsystem	Klickfäste

Belastning

tillåmpliga stöдавstånd min.	1 m
tillåmpliga stöдавstånd max.	2 m
Konsolavstånd 1,0 m	2,3 kN/m
Konsolavstånd 1,5 m	1,4 kN/m
Konsolavstånd 2,0 m	0,6 kN/m



Belastningsdiagram trådstege GR-Magic typ GRM-2T 55

- 1 Tillåten belastning i kN/m
 - 2 Stödbredd i m
 - 3 Gavelböjning i mm vid tillåtna kN/m
 - 4 Belastningskurva vid testning
- Belastningskurva med kabelränna/-ledningsbredd i mm
- Sidböjningskurva beroende på konsolavstånd