


Tekniskt datablad

Trådstege GR-Magic® 55 med mellanvägg

Artikelnummer: 6006457

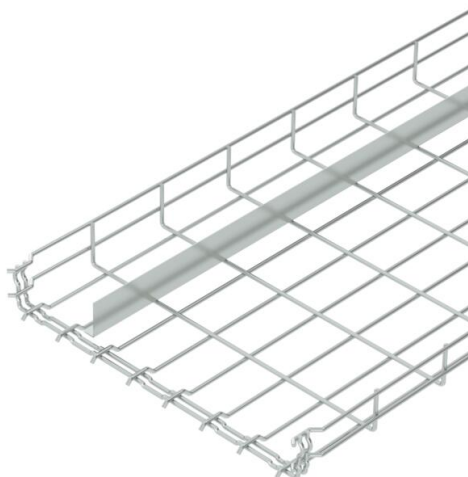

Trådstege med integrerad skarv och påsvetsad mellanvägg med sidhöjd 55 mm. Det behövs inga ytterligare förbindningar, delarna sticks helt enkelt in i varandra. Maskbredden uppgår till 50 x 100 mm. Magnetisk skärmdämpning utan lock 15 dB, med lock 25 dB.



St	Stål
G	galvaniskt förzinkad EFZ

Huvuddata

Artikelnummer	6006457
Typ	GRM-T 55 400 G
Beteckning 1	Trådstege GRM
Beteckning 2	med 1 mellanvägg
Tillverkare:	OBO
Dimension	55x400x3000
Färg	zink
Material	Stål
Yta	galvaniskt förzinkad EFZ
Ytstandard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Minsta förpackningsenhet	3
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	280,8 kg
Viktenhet	kg/100 m
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	5,1541 kg CO ₂ e / 1 Meter


Tekniskt datablad

Trådstege GR-Magic® 55 med mellanvägg

Artikelnummer: 6006457



Mått

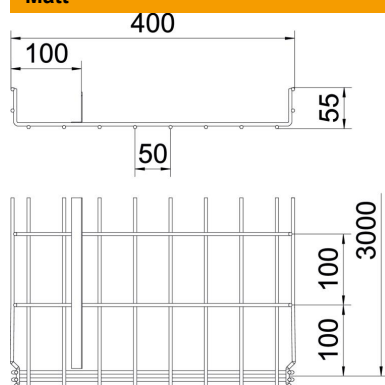


Längd	3 000 mm
Bredd	400 mm
Bredd	15,75 in
Höjd	55 mm
Höjd	2,17 in
Mått A	299,5 mm
Mått B	400 mm
Mått H	58 mm

Teknisk data

Utförande förbindning	integrerad förbindning
Fastsättningstyp montage-system	Golv Tak Vägg
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Integrerad skiljevägg	en
Tvärsnitt	175 cm ²
Tvärsnitt	17500 mm ²
Profil	U-form
Uppfyller ROHS	ja
Rostfritt stål, betat	nej
Skruvlös förbindning	ja
Utförande med brett spann	nej
Belastningstesttyp enligt IEC 61537	typ II
Typ av förbindelse för kabelhållarsystem	Klickfäste

Belastning

tillåmpliga stöдавstånd min.	1 m
tillåmpliga stöдавstånd max.	2 m
Konsolavstånd 1,0 m	1,5 kN/m
Konsolavstånd 1,5 m	0,8 kN/m
Konsolavstånd 2,0 m	0,4 kN/m

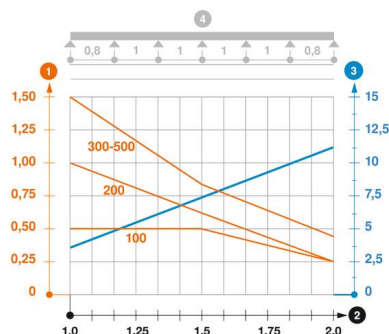

Belastningsdiagram trådstege GR-Magic typ GRM-1T 55

- 1 Tillåten belastning i kN/m
- 2 Stödbredd i m
- 3 Gavelböjning i mm vid tillåtna kN/m
- 4 Belastningskurva vid testning
- Belastningskurva med kabelränna/-ledningsbredd i mm
- Sidsböjningskurva beroende på konsolavstånd