


Tekniskt datablad

Trådstege GR-Magic® 55 med mellanvägg

Artikelnummer: 6006458

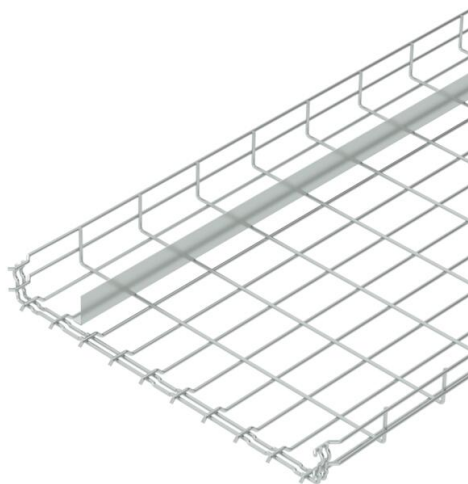

Trådstege med integrerad skarv och påsvetsad mellanvägg med sidhöjd 55 mm. Det behövs inga ytterligare förbindningar, delarna sticks helt enkelt in i varandra. Maskbredden uppgår till 50 x 100 mm. Magnetisk skärmdämpning utan lock 15 dB, med lock 25 dB.



St	Stål
G	galvaniskt förzinkad EFZ

Huvuddata

Artikelnummer	6006458
Typ	GRM-T 55 500 G
Beteckning 1	Trådstege GRM
Beteckning 2	med 1 mellanvägg
Tillverkare:	OBO
Dimension	55x500x3000
Färg	zink
Material	Stål
Yta	galvaniskt förzinkad EFZ
Ytstandard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Minsta förpackningsenhet	3
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	320 kg
Viktenhet	kg/100 m
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	5,9218 kg CO ₂ e / 1 Meter


Tekniskt datablad

Trådstege GR-Magic® 55 med mellanvägg

Artikelnummer: 6006458



Mått

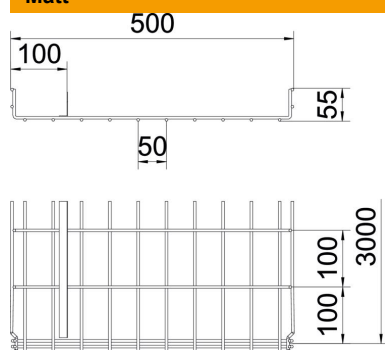


Längd	3 000 mm
Bredd	500 mm
Bredd	19,69 in
Höjd	55 mm
Höjd	2,17 in
Mått A	399,5 mm
Mått B	500 mm
Mått H	58 mm

Teknisk data

Utförande förbindning	integrerad förbindning
Fastsättningstyp montage-system	Golv Tak Vägg
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Integrerad skiljevägg	en
Tvårsnitt	220 cm ²
Tvårsnitt	22000 mm ²
Profil	U-form
Uppfyller ROHS	ja
Rostfritt stål, betat	nej
Skruvlös förbindning	ja
Utförande med brett spann	nej
Belastningstesttyp enligt IEC 61537	typ II
Typ av förbindelse för kabelhållarsystem	Klickfäste

Belastning

tillämpliga stöдавstånd min.	1 m
tillämpliga stöдавstånd max.	2 m
Konsolavstånd 1,0 m	1,5 kN/m
Konsolavstånd 1,5 m	0,8 kN/m
Konsolavstånd 2,0 m	0,4 kN/m

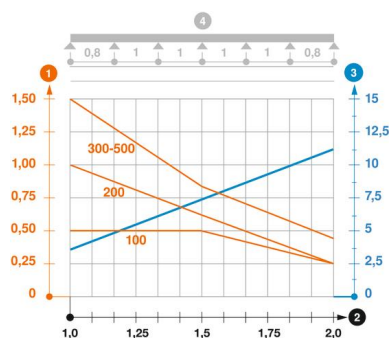

Belastningsdiagram trådstege GR-Magic typ GRM-1T 55

- 1 Tillåten belastning i kN/m
- 2 Stödbredd i m
- 3 Gavelböjning i mm vid tillåtna kN/m
- 4 Belastningskurva vid testning
- Belastningskurva med kabelränna/-ledningsbredd i mm
- Sidsböjningskurva beroende på konsolavstånd