



Snabbförbindning för skruvlös skarvning av trädstegar utan specialverktyg, för trädstegar upp till 150 mm breda.

Ta hänsyn till den aktuella trådtjockleken för trädstegen vid val av snabbförbindning enl ovan.

Fig. Trädstegsförbindningarnas placering och antal.

50-150mm = 2 Stück




St Stål

DD galvanisera zink/aluminium, double di

Huvuddata

Artikelnummer	6016561
Typ	GRS 4.8 DD
Beteckning 1	Snabbfäste
Beteckning 2	för trädstege
Tillverkare:	OBO
Dimension	d 4,8mm
Färg	zink
Material	Stål
Yta	bandförzinkad zink/aluminium, double dip
Ytstandard	DIN EN 10346
Minsta förpackningsenhet	50
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	2,5 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO2-avtryck (GWP) från vaggan till grind	0,1063 kg CO2e / 1 Styck

Mått

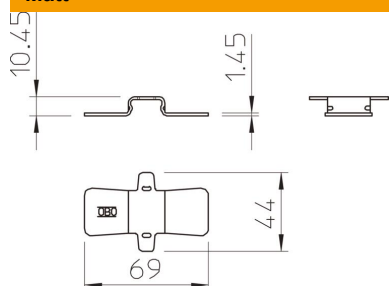

Mått	69 x 44
Längd	69 mm
Bredd	44 mm
Bredd	1,73 in
Höjd	11 mm
Höjd	0,43 in
Plåttjocklek	1,45 mm

Teknisk data

Utförande	Skarvförbindning
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Avsedd för trädstege	ja
Avsedd för kabelstege	nej
Lämplig för kabelränna	nej
Länkförbindning horisontell	nej
Länkförbindning vertikal	nej
Uppfyller ROHS	ja
Rostfritt stål, betat	nej
Typ av anslutning	skruvlös förbindning