

Anslutnings- och jordklämman tjänar till att minska det elektriska motståndet och därmed förbättra den elektriska konduktiviteten i GRM-trådstegssystem i anslutningspunktens område. Därmed kan de höga kraven från t.ex. NEMA och CSA uppfyllas vad gäller övergångsmotstånd. Vidare är anslutnings- och jordklämman absolut nödvändig när man använder ett trådstegssystem som skyddsledare (följ nationella bestämmelser för installation av ett sådant system).



St

Stål

FS

sendzimirförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6016694
Typ	VEK-GRM 3.9 FS
Beteckning 1	Förbindnings- & jordningsklämma
Beteckning 2	för GR-Magic
Tillverkare:	OBO
Dimension	42x19x11
Färg	zink
Material	Stål
Yta	sendzimirförzinkad
Ytstandard	DIN EN 10346
Minsta förpackningsenhet	25
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	3,85 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	0,1787 kg CO ₂ e / 1 Styck


Tekniskt datablad

Anslutnings- och jordningsklämma FS

Artikelnummer: 6016694



Mått

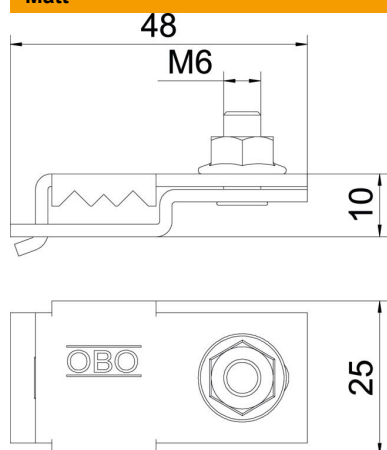

Höjd	11 mm
------	-------

Teknisk data

Avsedd för kabelförläggningssystemhöjd	11 mm
Lämplig för ledning på trådstege max.	3,9 mm
Lämplig för ledning på trådstege min.	3,9 mm
Uppfyller ROHS	ja