


Tekniskt datablad

Kabelränna RKS-Magic® 60 FS, svart

Artikelnummer: 6048239

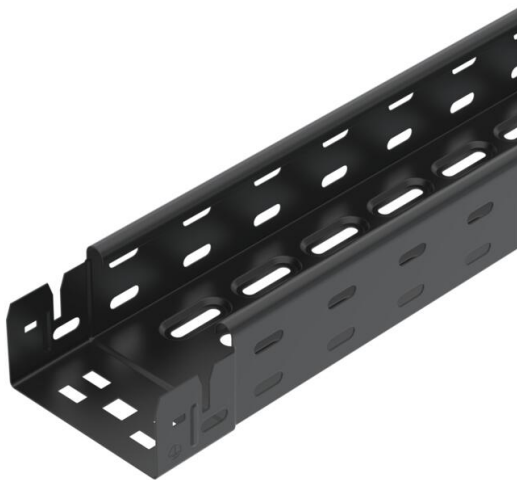

Kabelränna med integrerat snabbfästsystem. Galvaniserad yta, pulverbelagda i djupsvart (RAL 9005). Genomgående hål på sidan på 7 x 20 mm för installation av ytterligare fäst och monteringskomponenter. Med 11 mm hål i botten för direkt gängstångsupphängning. Användbar längd 3 000 mm. Magnetisk skärmdämpning utan lock 20 dB, med lock 50 dB.



St

Stål

P135

PES135 - Polyester

Huvuddata

Artikelnummer	6048239
Typ	RKSM 610 FSK SW
Beteckning 1	Kabelränna RKSM
Beteckning 2	Magic med snabbförbindning
Tillverkare:	OBO
Dimension	60x100x3050
Färg	djupsvart; RAL 9005
Material	Stål
Yta	PES135 - Polyester
Ytstandard	
Minsta förpackningsenhet	6
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	136,132 kg
Viktenhet	kg/100 m
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	3,1844 kg CO ₂ e / 1 Meter


Tekniskt datablad

Kabelränna RKS-Magic® 60 FS, svart

Artikelnummer: 6048239



Mått



Mått	60 x 100
Längd	3 050 mm
Bredd	100 mm
Höjd	60 mm
Plättjocklek	0,75 mm
Mått B	100 mm
Mått x	50 mm
Mått W	100 mm

Teknisk data

Utförande förbindning	integrerad förbindning
Fastsättningstyp montage-system	Golv Tak Vagg
Kan beträdas	nej
Brandsäker installation / funktionsgaranti	ja
Med överdel	nej
Monteringshål i botten	ja
NATO-hålmönster	nej
Tvårsnitt	58 cm ²
Tvårsnitt	5800 mm ²
Uppfyller ROHS	ja
Rostfritt stål, betat	nej
Sidohålning	ja
Utförande med brett spann	nej
Belastningstesttyp enligt IEC 61537	typ II
Användbar längd	3000 mm
Typ av förbindelse för kabelhållarsystem	Klickfäste

Belastning

tillämpliga stöдавstånd min.	1 m
tillämpliga stöдавstånd max.	2,5 m
Konsolavstånd 1,0 m	1,2 kN/m
Konsolavstånd 1,5 m	0,9 kN/m
Konsolavstånd 2,0 m	0,6 kN/m
Konsolavstånd 2,5 m	0,4 kN/m