

Tekniskt datablad

Kabelränna MKS 60 vfz (FS)

Artikelnummer: 6055303



MKS 60 = medeltungt kabelrännesystem med 60 mm sidhöjd.
Magnetisk skärmdämpning utan lock 20 dB, med lock 50 dB.



St

Stål

FS

sendzimirförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6055303
Typ	MKS 630 FS
Beteckning 1	Kabelränna MKS
Beteckning 2	perforerad
Tillverkare:	OBO
Dimension	60x300x3000
Färg	zink
Material	Stål
Yta	sendzimirförzinkad
Ytstandard	DIN EN 10346
Minsta förpackningsenhet	3
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	304,6 kg
Viktenhet	kg/100 m
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	8,0321 kg CO ₂ e / 1 Meter


Tekniskt datablad

Kabelränna MKS 60 vfz (FS)

Artikelnummer: 6055303



Mått




Mått	60 x 300
Längd	3 000 mm
Längd	10 ft
Bredd	300 mm
Bredd	12 in
Höjd	60 mm
Höjd	2 in
Plåttjocklek	0,04 in
Plåttjocklek	1 mm
Mått B	300 mm
Mått W	300 mm

Teknisk data

Utförande förbindning	utan förbindning
Fastsättningstyp montage-system	Golv Tak Vagg
Kan beträdas	nej
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Med överdel	nej
Monteringshål i botten	ja
NATO-hålmönster	nej
Tvårsnitt	178 cm ²
Tvårsnitt	17800 mm ²
Uppfyller ROHS	ja
Rostfritt stål, betat	nej
Sidohålning	ja
Utförande med brett spann	nej
Belastningstesttyp enligt IEC 61537	typ II
Typ av förbindelse för kabelhållarsystem	skruvad

Belastning

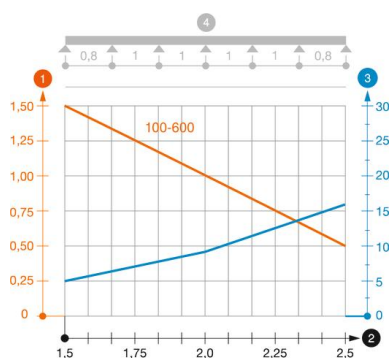

tillåmpliga stöдавstånd min.	1,5 m
tillåmpliga stöдавstånd max.	2,5 m
Konsolavstånd 1,5 m	1,5 kN/m
Konsolavstånd 1,75 m	1,25 kN/m
Konsolavstånd 2,0 m	1 kN/m
Konsolavstånd 2,5 m	0,5 kN/m

Belastningsdiagram kabelränna typ MKS 60

- 1 Tillåten belastning i kN/m
- 2 Stödbredd i m
- 3 Gavelböjning i mm vid tillåtna kN/m
- 4 Belastningskurva vid testning
- Belastningskurva med kabelränna/-ledningsbredd i mm
- Sidböjningskurva beroende på konsolavstånd