


Tekniskt datablad

Kabelränna MKS 60 FT

Artikelnummer: 6055699

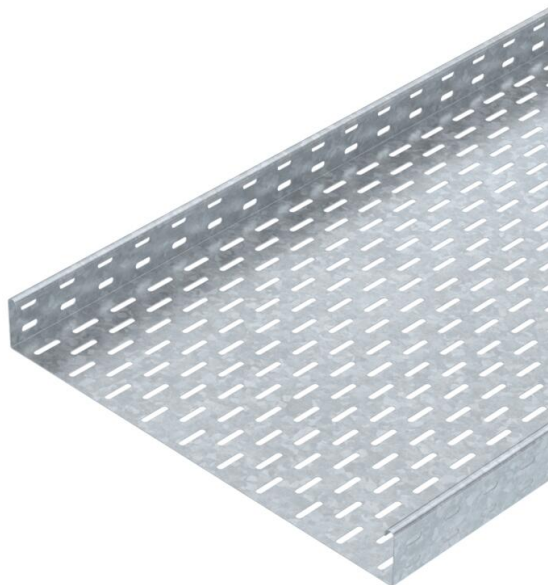

MKS 60 = medeltungt kabelrännesystem med 60 mm sidhöjd.

Magnetisk skärmdämpning utan lock 20 dB, med lock 50 dB.



St	Stål
FT	varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6055699
Typ	MKS 650 FT
Beteckning 1	Kabelränna MKS
Beteckning 2	perforerad
Tillverkare:	OBO
Dimension	60x500x3000
Färg	zink
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	3
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	474,667 kg
Viktenhet	kg/100 m
CO2-avtryck (GWP) från vagga till grind	11,551 kg CO2e / 1 Meter


Tekniskt datablad

Kabelränna MKS 60 FT

Artikelnummer: 6055699



Mått




Mått	60 x 500
Längd	3 000 mm
Längd	10 ft
Bredd	500 mm
Bredd	20 in
Höjd	60 mm
Höjd	2 in
Plåttjocklek	0,04 in
Plåttjocklek	1 mm
Mått B	500 mm
Mått W	500 mm

Teknisk data

Utförande förbindning	utan förbindning
Fastsättningstyp montage-system	Golv Tak Vagg
Kan beträdas	nej
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Med överdel	nej
Monteringshål i botten	ja
NATO-hålmönster	nej
Tvärsnitt	298 cm ²
Tvärsnitt	29800 mm ²
Uppfyller ROHS	ja
Rostfritt stål, betat	nej
Sidohålning	ja
Utförande med brett spann	nej
Belastningstesttyp enligt IEC 61537	typ II
Typ av förbindelse för kabelhållarsystem	skruvad

Belastning

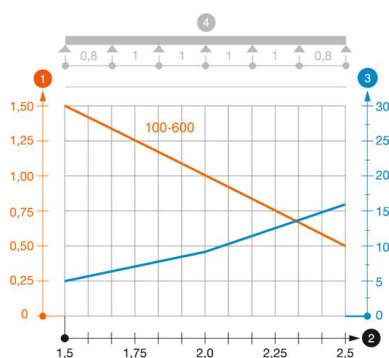

tillåmpliga stöдавstånd min.	1,5 m
tillåmpliga stöдавstånd max.	2,5 m
Konsolavstånd 1,5 m	1,5 kN/m
Konsolavstånd 1,75 m	1,25 kN/m
Konsolavstånd 2,0 m	1 kN/m
Konsolavstånd 2,5 m	0,5 kN/m

Belastningsdiagram kabelränna typ MKS 60

- 1 Tillåten belastning i kN/m
- 2 Stödbredd i m
- 3 Gavelböjning i mm vid tillåtna kN/m
- 4 Belastningskurva vid testning
- Belastningskurva med kabelränna/-ledningsbredd i mm
- Sidböjningskurva beroende på konsolavstånd