


Tekniskt datablad

Kabelränna SKS 85 FS

Artikelnummer: 6058205

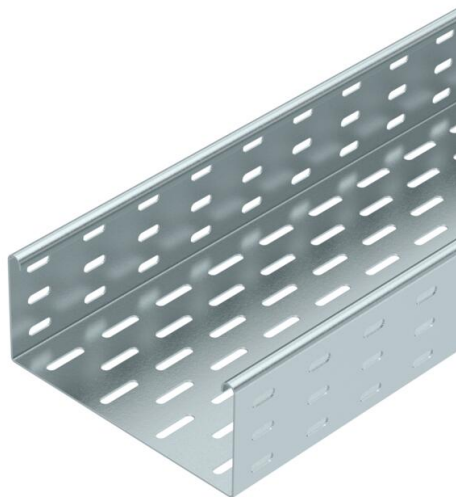

Tungt kabelrännsystem med 85 mm sidhöjd.
Magnetisk skärmdämpning utan lock 20 dB, med lock 50 dB.



St

Stål

FS

sendzimirförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6058205
Typ	SKS 820 FS
Beteckning 1	Kabelränna SKS
Beteckning 2	perforerad
Tillverkare:	OBO
Dimension	85x200x3000
Färg	zink
Material	Stål
Yta	sendzimirförzinkad
Ytstandard	DIN EN 10346
Minsta förpackningsenhet	3
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	411,867 kg
Viktenhet	kg/100 m
CO2-avtryck (GWP) från vagga till grind	10,911 kg CO2e / 1 Meter


Tekniskt datablad

Kabelränna SKS 85 FS

Artikelnummer: 6058205



Mått




Mått	85 x 200
Längd	3 000 mm
Längd	10 ft
Bredd	200 mm
Bredd	8 in
Höjd	85 mm
Höjd	3 in
Plåttjocklek	0,6 in
Plåttjocklek	1,5 mm
Mått B	200 mm
Mått W	200 mm

Teknisk data

Utförande förbindning	utan förbindning
Fastsättningstyp montage-system	Golv Tak Vägg
Kan beträdas	nej
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Med överdel	nej
Monteringshål i botten	ja
NATO-hålmönster	nej
Tvårsnitt	186 cm ²
Tvårsnitt	18600 mm ²
Uppfyller ROHS	ja
Rostfritt stål, betat	nej
Sidohålning	ja
Utförande med brett spann	nej
Belastningstesttyp enligt IEC 61537	typ II
Typ av förbindelse för kabelhållarsystem	skruvad

Belastning

tillåmpliga stöдавstånd min.	1,5 m
tillåmpliga stöдавstånd max.	3 m
Konsolavstånd 1,5 m	2,8 kN/m
Konsolavstånd 2,0 m	2,25 kN/m
Konsolavstånd 2,5 m	1,5 kN/m
Konsolavstånd 3,0 m	0,75 kN/m

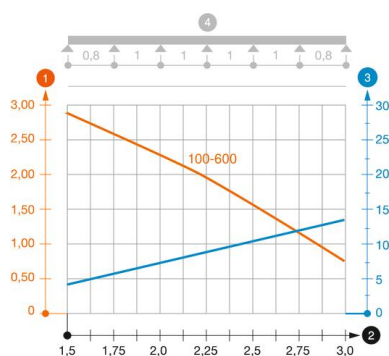

Belastningsdiagram kabelränna typ SKS 85

- 1 Tillåten belastning i kN/m
- 2 Stödbredd i m
- 3 Gavelböjning i mm vid tillåtna kN/m
- 4 Belastningskurva vid testning
- Belastningskurva med kabelränna-/ledningsbredd i mm
- Sidböjningskurva beroende på konsolavstånd