



Kabelränna med integrerat snabbfästsystem. Kabelrännan är 3000mm.

Kabelrännan har längsgående hål 7 x 20 mm för installation av ytterligare fäst och monteringskomponenter.

Kabelrännebredd från 200 mm med 30 % hålandel, enligt VdS direktiv 2092, för användning under sprinkleranläggningar.

Kontinuerlig potentialutjämning garanteras utan ytterligare komponenter.



St

Stål

FT

varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6059181
Typ	MKSM 140 FT
Beteckning 1	Kabelränna MKSM
Beteckning 2	perforerad,m. snabbförbindning
Tillverkare:	OBO
Dimension	110x400x3050
Färg	zink
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	3
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	405,737 kg
Viktenhet	kg/100 m
CO2-avtryck (GWP) från vagga till grind	11,3445 kg CO2e / 1 Meter


Tekniskt datablad

Kabelränna MKS-Magic® 110 FT

Artikelnummer: 6059181



Mått

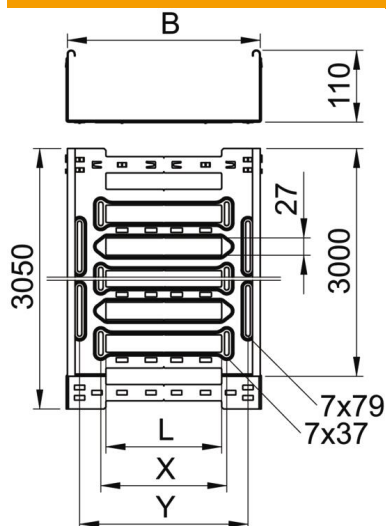


Längd	3 050 mm
Bredd	400 mm
Höjd	110 mm
Plättjocklek	1 mm
Mått B	400 mm
Mått L	280 mm
Mått x	296 mm
Mått y	362 mm

Teknisk data

Utförande förbindning	integrerad förbindning
Fastsättningstyp montage-system	Golv Tak Vägg
Kan beträdas	nej
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Med överdel	nej
Monteringshål i botten	ja
NATO-hålmönster	nej
Tvårsnitt	438 cm ²
Tvårsnitt	43800 mm ²
Uppfyller ROHS	ja
Rostfritt stål, betat	nej
Sidohålning	ja
Utförande med brett spann	nej
Magnetisk skärmdämpning utan lock	20 dB
Magnetisk skärmdämpning med lock	50 dB
Belastningstesttyp enligt IEC 61537	typ II
Användbar längd	3000 mm
Typ av förbindelse för kabelhållarsystem	Klickfäste

Belastning

tillåmpliga stöдавstånd min.	1,5 m
tillåmpliga stöдавstånd max.	3 m
Konsolavstånd 1,5 m	1,8 kN/m
Konsolavstånd 2,0 m	1,3 kN/m
Konsolavstånd 2,5 m	0,93 kN/m
Konsolavstånd 3,0 m	0,7 kN/m

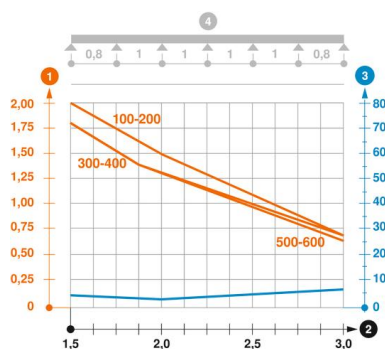

Belastningsdiagram kabelränna typ MKSM 110

- 1** Tillåten belastning i kN/m
- 2** Stödbredd i m
- 3** Gavelböjning i mm vid tillåtna kN/m
- 4** Belastningskurva vid testning
- Belastningskurva med kabelränna/-ledningsbredd i mm
- Sidböjningskurva beroende på konsolavstånd