

Operforerad kabelränna med integrerat snabbfästsystem. Kabelrännan är 3000mm.
Kontinuerlig potentialutjämning garanteras utan ytterligare komponenter.



St

Stål

FS

sendzimirförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6059312
Typ	MKSMU 820 FS
Beteckning 1	Kabelränna MKSMU
Beteckning 2	Ohålad med snabbförbindning
Tillverkare:	OBO
Dimension	85x200x3050
Färg	zink
Material	Stål
Yta	sendzimirförzinkad
Ytstandard	DIN EN 10346
Minsta förpackningsenhet	3
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	309,049 kg
Viktenhet	kg/100 m
CO2-avtryck (GWP) från vagga till grind	7,1016 kg CO2e / 1 Meter


Tekniskt datablad

Kabelränna MKS-Magic® 85 operforerad FS

Artikelnummer: 6059312



Mått

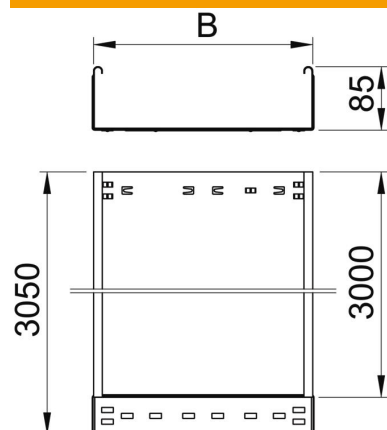


Längd	3 050 mm
Bredd	200 mm
Höjd	85 mm
Plättjocklek	1 mm
Mått B	200 mm

Teknisk data

Utförande förbindning	integrerad förbindning
Fastsättningstyp montage-system	Golv Tak Vägg
Kan beträdas	nej
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Med överdel	nej
Monteringshål i botten	nej
NATO-hålmönster	nej
Tvärsnitt	186 cm ²
Tvärsnitt	18600 mm ²
Uppfyller ROHS	ja
Rostfritt stål, betat	nej
Sidohållning	nej
Utförande med brett spann	nej
Belastningstesttyp enligt IEC 61537	typ II
Användbar längd	3000 mm
Typ av förbindelse för kabelhållarsystem	Klickfäste

Belastning

tillåmpliga stöдавstånd min.	1,5 m
tillåmpliga stöдавstånd max.	2,5 m
Konsolavstånd 1,5 m	1,75 kN/m
Konsolavstånd 1,75 m	1,4 kN/m
Konsolavstånd 2,0 m	1,1 kN/m
Konsolavstånd 2,5 m	0,5 kN/m

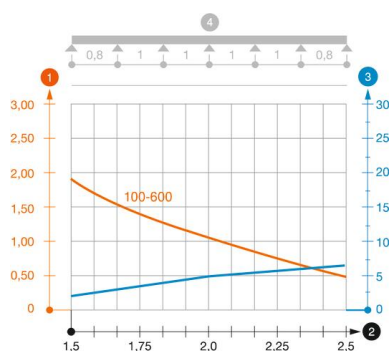

Belastningsdiagram kabelränna typ MKSMU 85

- 1 Tillåten belastning i kN/m
- 2 Stödbredd i m
- 3 Gavelböjning i mm vid tillåtna kN/m
- 4 Belastningskurva vid testning
- Belastningskurva med kabelränna/-ledningsbredd i mm
- Sidböjningskurva beroende på konsolavstånd