

Operforerad kabelränna med integrerat snabbfästsystem. Kabelrännan är 3000mm.
Kontinuerlig potentialutjämning garanteras utan ytterligare komponenter.



St	Stål
FS	galvaniserad

Huvuddata

Artikelnummer	6059314
Typ	MKSMU 830 FS
Beteckning 1	Kabelränna MKSMU
Beteckning 2	Ohålad med snabbförbindning
Tillverkare:	OBO
Dimension	85x300x3050
Färg	zink
Material	Stål
Yta	sendzimirförzinkad
Ytstandard	DIN EN 10346
Minsta förpackningsenhet	3
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	387,508 kg
Viktenhet	kg/100 m
CO2-avtryck (GWP) från vagga till grind	8,9329 kg CO2e / 1 Meter


Tekniskt datablad

Kabelränna MKS-Magic® 85 operforerad FS

Artikelnummer: 6059314



Mått

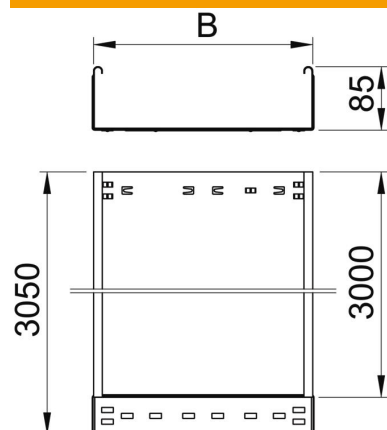


Längd	3 050 mm
Bredd	300 mm
Höjd	85 mm
Plättjocklek	1 mm
Mått B	300 mm

Teknisk data

Utförande förbindning	integrerad förbindning
Fastsättningstyp montage-system	Golv Tak Vägg
Kan beträdas	nej
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Med överdel	nej
Monteringshål i botten	nej
NATO-hålmönster	nej
Tvårsnitt	253 cm ²
Tvårsnitt	25300 mm ²
Uppfyller ROHS	ja
Rostfritt stål, betat	nej
Sidohålning	nej
Utförande med brett spann	nej
Belastningstesttyp enligt IEC 61537	typ II
Användbar längd	3000 mm
Typ av förbindelse för kabelhållarsystem	Klickfäste

Belastning

tillämpliga stöдавstånd min.	1,5 m
tillämpliga stöдавstånd max.	2,5 m
Konsolavstånd 1,5 m	1,75 kN/m
Konsolavstånd 1,75 m	1,4 kN/m
Konsolavstånd 2,0 m	1,1 kN/m
Konsolavstånd 2,5 m	0,5 kN/m

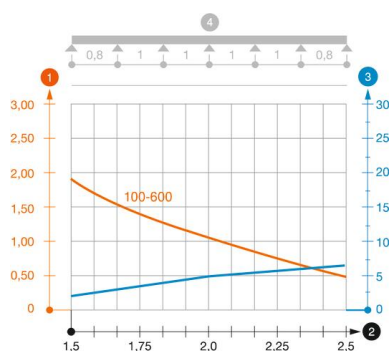

Belastningsdiagram kabelränna typ MKSMU 85

- 1 Tillåten belastning i kN/m
- 2 Stödbredd i m
- 3 Gavelböjning i mm vid tillåtna kN/m
- 4 Belastningskurva vid testning
- Belastningskurva med kabelränna/-ledningsbredd i mm
- Sidböjningskurva beroende på konsolavstånd