



Operforerad kabelränna med integrerat snabbfästsystem. Kabelrännan är 3000mm.
Kontinuerlig potentialutjämning garanteras utan ytterligare komponenter.



St

Stål

FS

sendzimirförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6059318
Typ	MKSMU 850 FS
Beteckning 1	Kabelränna MKSMU
Beteckning 2	Ohålad med snabbförbindning
Tillverkare:	OBO
Dimension	85x500x3050
Färg	zink
Material	Stål
Yta	sendzimirförzinkad
Ytstandard	DIN EN 10346
Minsta förpackningsenhet	3
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	544,36 kg
Viktenhet	kg/100 m
CO2-avtryck (GWP) från vagga till grind	13,5441 kg CO2e / 1 Meter


Tekniskt datablad

Kabelränna MKS-Magic® 85 operforerad FS

Artikelnummer: 6059318



Mått

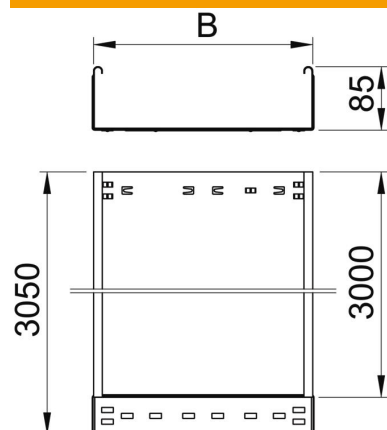


Längd	3 050 mm
Bredd	500 mm
Höjd	85 mm
Plättjocklek	1 mm
Mått B	500 mm

Teknisk data

Utförande förbindning	integrerad förbindning
Fastsättningstyp montage-system	Golv Tak Vägg
Kan beträdas	nej
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Med överdel	nej
Monteringshål i botten	nej
NATO-hålmönster	nej
Tvårsnitt	423 cm ²
Tvårsnitt	42300 mm ²
Uppfyller ROHS	ja
Rostfritt stål, betat	nej
Sidohålning	nej
Utförande med brett spann	nej
Belastningstesttyp enligt IEC 61537	typ II
Användbar längd	3000 mm
Typ av förbindelse för kabelhållarsystem	Klickfäste

Belastning

tillåmpliga stöдавstånd min.	1,5 m
tillåmpliga stöдавstånd max.	2,5 m
Konsolavstånd 1,5 m	1,75 kN/m
Konsolavstånd 1,75 m	1,4 kN/m
Konsolavstånd 2,0 m	1,1 kN/m
Konsolavstånd 2,5 m	0,5 kN/m

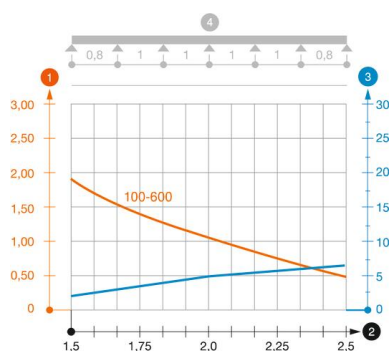

Belastningsdiagram kabelränna typ MKSMU 85

- 1 Tillåten belastning i kN/m
- 2 Stödbredd i m
- 3 Gavelböjning i mm vid tillåtna kN/m
- 4 Belastningskurva vid testning
- Belastningskurva med kabelränna/-ledningsbredd i mm
- Sidböjningskurva beroende på konsolavstånd