

Operforerad kabelränna med integrerat snabbfästsystem. Kabelrännan är 3000mm.  
Kontinuerlig potentialutjämning garanteras utan ytterligare komponenter.



|           |               |
|-----------|---------------|
| <b>St</b> | Stål          |
| <b>FT</b> | varmförzinkad |

### Huvuddata

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer                           | 6059333                     |
| Typ                                     | MKSMU 840 FT                |
| Beteckning 1                            | Kabelränna MKSMU            |
| Beteckning 2                            | Ohålad med snabbförbindning |
| Tillverkare:                            | OBO                         |
| Dimension                               | 85x400x3050                 |
| Färg                                    | zink                        |
| Material                                | Stål                        |
| Yta                                     | varmförzinkad               |
| Ytstandard                              | DIN EN ISO 1461             |
| Minsta förpackningsenhet                | 3                           |
| Förpackningsenhet                       | Meter                       |
| Vikt                                    | 512,229 kg                  |
| Viktenhet                               | kg/100 m                    |
| CO2-avtryck (GWP) från vagga till grind | 13,4046 kg CO2e / 1 Meter   |


# Tekniskt datablad

## Kabelränna MKS-Magic® 85 operforerad FT

Artikelnummer: 6059333



### Mått

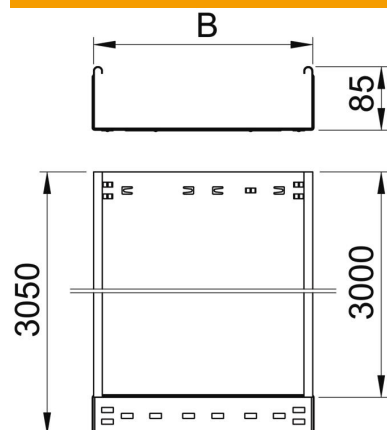


|              |          |
|--------------|----------|
| Längd        | 3 050 mm |
| Bredd        | 400 mm   |
| Höjd         | 85 mm    |
| Plättjocklek | 1 mm     |
| Mått B       | 400 mm   |

### Teknisk data

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Utförande förbindning                      | integrerad förbindning |
| Fastsättningstyp montage-system            | Golv Tak Vägg          |
| Kan beträdas                               | nej                    |
| Brandsäker installation / funktionsgaranti | nej                    |
| Med överdel                                | nej                    |
| Monteringshål i botten                     | nej                    |
| NATO-hålmönster                            | nej                    |
| Tvårsnitt                                  | 338 cm <sup>2</sup>    |
| Tvårsnitt                                  | 33800 mm <sup>2</sup>  |
| Uppfyller ROHS                             | ja                     |
| Rostfritt stål, betat                      | nej                    |
| Sidohålning                                | nej                    |
| Utförande med brett spann                  | nej                    |
| Belastningstesttyp enligt IEC 61537        | typ II                 |
| Användbar längd                            | 3000 mm                |
| Typ av förbindelse för kabelhållarsystem   | Klickfäste             |

### Belastning

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| tillåmpliga stöдавstånd min. | 1,5 m     |
| tillåmpliga stöдавstånd max. | 2,5 m     |
| Konsolavstånd 1,5 m          | 1,75 kN/m |
| Konsolavstånd 1,75 m         | 1,4 kN/m  |
| Konsolavstånd 2,0 m          | 1,1 kN/m  |
| Konsolavstånd 2,5 m          | 0,5 kN/m  |

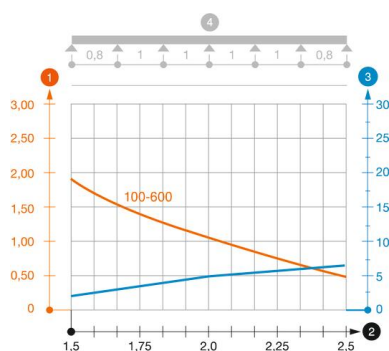

### Belastningsdiagram kabelränna typ MKSMU 85

- 1 Tillåten belastning i kN/m
- 2 Stödbredd i m
- 3 Gavelböjning i mm vid tillåtna kN/m
- 4 Belastningskurva vid testning
- Belastningskurva med kabelränna/-ledningsbredd i mm
- Sjdböjningskurva beroende på konsolavstånd