


Tekniskt datablad

Kabelränna SKS 110 FT

Artikelnummer: 6061672



SKS 110 = tungt kabelrännesystem med 110 mm sidohöjd.
Magnetisk skärmdämpning utan lock 20 dB, med lock 50 dB.

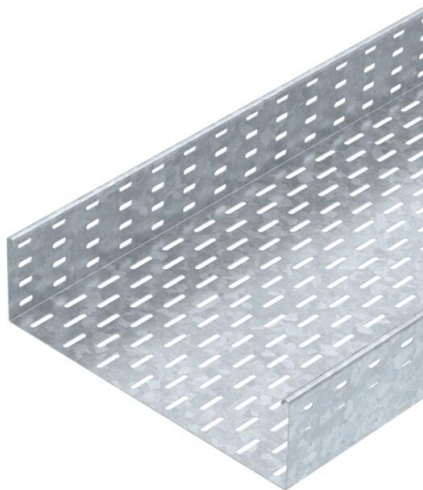

St	Stål
FT	varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6061672
Typ	SKS 140 FT
Beteckning 1	Kabelränna SKS
Beteckning 2	perforerad
Tillverkare:	OBO
Dimension	110x400x3000
Färg	zink
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	3
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	697,34 kg
Viktenhet	kg/100 m
CO2-avtryck (GWP) från vagga till grind	16,3474 kg CO2e / 1 Meter


Tekniskt datablad

Kabelränna SKS 110 FT

Artikelnummer: 6061672



Mått




Mått	110 x 400
Längd	3 000 mm
Längd	10 ft
Bredd	400 mm
Bredd	16 in
Höjd	110 mm
Höjd	4 in
Plåttjocklek	0,06 in
Plåttjocklek	1,5 mm
Mått W	400 mm

Teknisk data

Utförande förbindning	utan förbindning
Fastsättningstyp montage-system	Golv Tak Vagg
Kan beträdas	nej
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Med överdel	nej
Monteringshål i botten	ja
NATO-hålmönster	nej
Tvårsnitt	438 cm ²
Tvårsnitt	43800 mm ²
Uppfyller ROHS	ja
Rostfritt stål, betat	nej
Sidohålning	ja
Utförande med brett spann	nej
Belastningstesttyp enligt IEC 61537	typ II
Typ av förbindelse för kabelhållarsystem	skruvad

Belastning

tillåmpliga stöдавstånd min.	1,5 m
tillåmpliga stöдавstånd max.	4 m
Konsolavstånd 1,5 m	3 kN/m
Konsolavstånd 2,0 m	2,4 kN/m
Konsolavstånd 2,5 m	1,76 kN/m
Konsolavstånd 3,0 m	1,2 kN/m
Konsolavstånd 3,5 m	0,84 kN/m
Konsolavstånd 4,0 m	0,8 kN/m

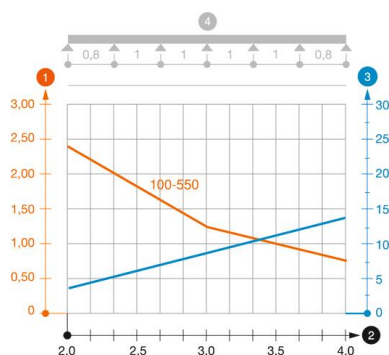

Belastningsdiagram kabelränna typ SKS 110

- 1 Tillåten belastning i kN/m
- 2 Stöдавstånd i m
- 3 Gavelböjning i mm vid tillåtna kN/m
- 4 Belastningskurva vid testning
- 5 Belastningskurva med kabelränna-/ledningsbredd i mm
- 6 Sidböjningskurva beroende på konsolavstånd