


Tekniskt datablad

Kabelränna MKSU 60 FS

Artikelnummer: 6063225

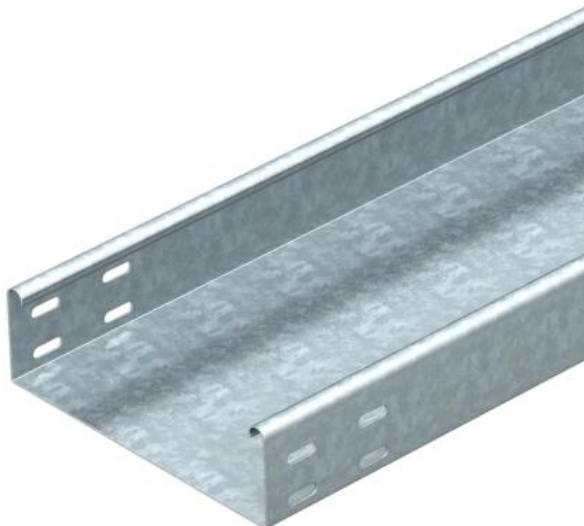

Medeltungt kabelrännsystem, ohålat, med 60 mm sidhöjd. Tillhörande skarvförbindningar beställs separat. Kabelrännan är försedd med en förbindningsperforering på båda sidor. Magnetisk skärmdämpning utan lock 20 dB, med lock 50 dB.



St	Stål
FS	sendzimirförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6063225
Typ	MKSU 640 FS
Beteckning 1	Kabelränna MKSU
Beteckning 2	icke-perf.,m.förbind-perfor.
Tillverkare:	OBO
Dimension	60x400x3000
Färg	zink
Material	Stål
Yta	sendzimirförzinkad
Ytstandard	DIN EN 10346
Minsta förpackningsenhet	3
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	427,3 kg
Viktenhet	kg/100 m
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	9,6515 kg CO ₂ e / 1 Meter


Tekniskt datablad

Kabelränna MKSU 60 FS

Artikelnummer: 6063225



Mått

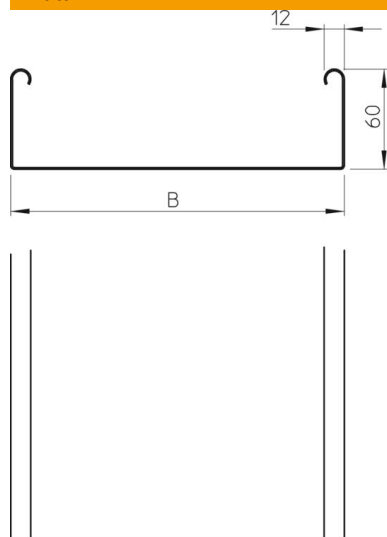


Mått	60 x 400
Längd	3 000 mm
Längd	10 ft
Bredd	400 mm
Bredd	16 in
Höjd	60 mm
Höjd	2 in
Plättjocklek	0,04 in
Plättjocklek	1 mm
Mått B	400 mm

Teknisk data

Utförande förbindning	utan förbindning
Fastsättningstyp montage-system	Golv Tak Vägg
Kan beträdas	nej
Bottenperforering	0
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Med överdel	nej
Monteringshål i botten	nej
NATO-hålmönster	nej
Tvårsnitt	238 cm ²
Tvårsnitt	23800 mm ²
Uppfyller ROHS	ja
Rostfritt stål, betat	nej
Sidohålning	nej
Utförande med brett spann	nej
Belastningstesttyp enligt IEC 61537	typ II
Typ av förbindelse för kabelhållarsystem	skruvad

Belastning

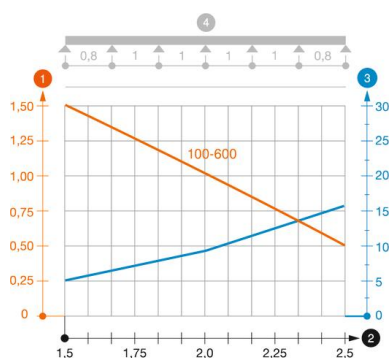

tillåmpliga stöдавstånd min.	1,5 m
tillåmpliga stöдавstånd max.	2,5 m
Konsolavstånd 1,5 m	1,5 kN/m
Konsolavstånd 1,75 m	1,25 kN/m
Konsolavstånd 2,0 m	1 kN/m
Konsolavstånd 2,5 m	0,5 kN/m

Belastningsdiagram kabelränna typ MKSU 60 FS FT

- 1 Tillåten belastning i kN/m
- 2 Stödbredd i m
- 3 Gavelböjning i mm vid tillåtna kN/m
- 4 Belastningskurva vid testning
- Belastningskurva med kabelränna/-ledningsbredd i mm
- Sidböjningskurva beroende på konsolavstånd