


Kabelrännesarv med snabbfäste för skruvlös förankring av perforerade kabelrännor med sidhöjd 85 mm.
Tack vare det optimerade byggformatet kan förbindningen användas för att bilda runda böjar och utjämna längdskillnader vid stora temperatursvängningar.



St

Stål


DD

galvanisera zink/aluminium, double di

Huvuddata

Artikelnummer	6069028
Typ	KTSMV 820 DD
Beteckning 1	Skarv
Beteckning 2	för kabelränna Magic
Tillverkare:	OBO
Dimension	85x200x200
Färg	zink
Material	Stål
Yta	bandförsinkad zink/aluminium, double dip
Ytstandard	DIN EN 10346
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	43,8 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO2-avtryck (GWP) från vagga till grind	1,8026 kg CO2e / 1 Styck

Mått

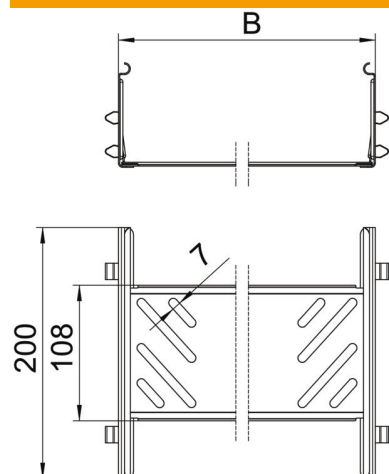

Mått	85x200
Längd	200 mm
Bredd	200 mm
Höjd	85 mm
Plättjocklek	1 mm
Mått B	200 mm

Teknisk data

Utförande	Skarvförbindning
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Avsedd för trädstege	nej
Avsedd för kabelstege	nej
Lämplig för kabelränna	ja
Avsedd för kabelförläggningssystemhöjd	85 mm
Länkförbindning horisontell	nej
Länkförbindning vertikal	nej
Uppfyller ROHS	ja
Rostfritt stål, betat	nej
Typ av anslutning	skruvlös förbindning