


Tekniskt datablad

Anslutningsledning 3 ledare, PVC, tvärsnitt 2,5 mm², längd 1 m, vit
Artikelnummer: 6108712



Anslutningskabel 3 x 2,5 mm² i utförandet hona-hane, typ WINSTA® MIDI.

Avsedd för anslutning av anslutningsklara universalhållare Connect UTC till en energifördelare.

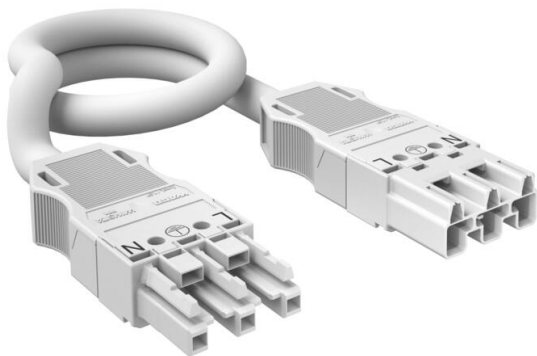

PA Polyamid

Huvuddata

Artikelnummer	6108712
Typ	VL-WIN 3P2.5 1W
Beteckning 1	Anslutningskabel
Beteckning 2	3x2,5 mm ² WINSTA
Tillverkare:	OBO
Dimension	1000x27x15
Färg	vit
Material	Polyamid
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	17,82 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	0,6659 kg CO ₂ e / 1 Styck

Mått



Tekniskt datablad

Anslutningsledning 3 ledare, PVC, tvärsnitt 2,5 mm², längd 1 m, vit
Artikelnummer: 6108712



Teknisk data

Antal poler	3
Typ av konfektionerad ledning	Förbindningskabel
Typ av låsning	separat
Utförande sida 1	Honkontakt
Utförande sida 2	D-SUB
Dimensionering stötströmsspänning	4
Brandbelastning	0,88
Färg kodning / kontaktinsats	vit
Halogenfri	nej
Kabeltyp	H05VV-F
Ledningslängd	1000 mm
Mantelfärg	vit
Mekanisk kodning	ja
Nominell spänning	250 V
Nominell ström	20 A
Polmärkning	L, N, PE
Tvärsnitt	2,5 mm ²
Uppfyller ROHS	ja
Kapslingsklasser	IP20
Föroreningsgrad	3